


Four mixte à vapeur Silversteam2 5110M

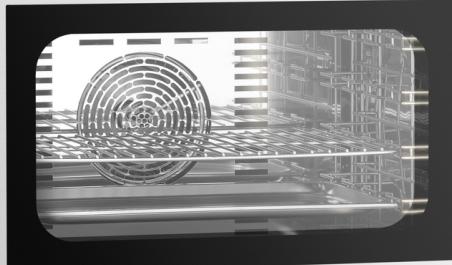

Description

Le partenaire idéal dans toutes les cuisines : fours mixtes Bartscher de la série Silversteam2 avec 5 inserts au format 1/1 GN. Qu'il s'agisse de cuisson à air pulsé, à vapeur, à vapeur combinée ou à basse température - la commande manuelle permet un contrôle simple et adapté à tous les processus de cuisson - au choix avec ou avec des sondes de température à cœur.

Caractéristiques

- Puissance : 6.3 kW | 400 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil : 3 NAC
- Matériau de la chambre de cuisson : CNS 18/10
- Format des niveaux : 1/1 GN
- 600 x 400 mm
- Type de niveaux : Vertical
- Nombre de niveaux : 5
- Distance entre les niveaux : 74 mm
- Fonctions : Production de vapeur par injection directe
- Cuisson à la vapeur
- Cuisson à la vapeur mixte
- Cuisson à basse température
- Inversion de rotation du ventilateur
- Air ventilé
- Mode de cuisson :
- Rack Control : -
- Avec système de nettoyage : Non
- Avec système de nettoyage : Non



- Jusqu'à 5 x 1/1 GN
- Fonctionnement à bouton simple




- Porte à double vitrage, porte intérieure facile à ouvrir pour le nettoyage



- Hotte aspirante facile à régler



- Rails de support amovibles



- Vitesse de soufflerie réglable sur 2 niveaux

[► Continuer à la page suivante](#)

Four mixte à vapeur Silversteam2 5110M

- | | |
|--|---|
| • Nombre de programmes de cuisson : | 1 |
| • Nombre de phases de cuisson : | 1 |
| • Plage de température : | de 50 °C à 280 °C |
| • Réglage de la température : | En continu |
| • Nombre de ventilateurs : | 1 |
| • Vitesse du ventilateur : | 2 niveaux |
| • Réglage de la durée : | de 0 à 120 minutes |
| • Fonctionnement continu : | Oui |
| • Raccord pour sonde de température à cœur : | Latéral |
| • Port USB : | - |
| • Hotte aspirante : | Oui |
| • Raccord d'eau : | 3/4" |
| • Éclairage intérieur : | Oui |
| • Affichage LED : | Humidification
Température à cœur
Température
Durée
Manette
Marche/arrêt
Température
Silversteam2
Électrique
Compartiment de cuisson arrondi
Glissières de support amovibles
Porte avec double vitrage
Éclairage LED dans la porte
Prise (500 W) pour le branchement d'une hotte aspirante |
| • Commande : | 1 grille 1/1 GN |
| • Témoin lumineux de contrôle : | 1 plaque 1/1 GN |
| • Série : | 1 tuyau d'arrivée d'eau |
| • Mode de fonctionnement : | - |
| • Propriétés : | CNS 18/10
À partir d'une dureté de l'eau de 5° dH, nous recommandons d'installer un adoucisseur adapté en amont de de limiter la pression de l'eau à maximum 3 bars |
| • Compris : | L 905 x P 840 x H 680 mm |
| • Disponible sur demande : | 87 kg |
| • Matériau : | |
| • Remarque importante : | |
| • Dimensions : | |
| • Poids : | |



Four mixte à vapeur Silversteam2 5110M

Produits complémentaires


Plaque de cuisson 600x400-ALB



- Norme applicable aux boulangeries : 600 x 400 mm
- Perforation : Non
- Épaisseur de matériau : 2 mm
- Bord : 4 pages
- Revêtement en silicone : Non

Code-No. 100439
GTIN 4015613863511

Plaque perforée 1/1-AL

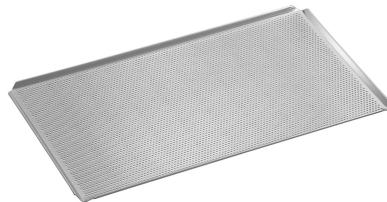

- Diamètre des perforations : 3 mm
- Gastronorm : 1/1 GN
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Non

Code-No. 100427
GTIN 4015613734750

Système de filtre à eau K3600L



- Raccord d'eau : 3/8"
- Pression de l'eau : 3 bars
- Couleur : Blanc
- Température d'arrivée d'eau de : 2 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C

Code-No. 109847
GTIN 4015613743899

Réducteur pression



- Pression de l'eau : 1 - 6 bars (préréglé sur 3 bars)
- Raccord : 3/4"
- Température de service max. : 65 °C
- Pression d'entrée max. : 16 bar(s)
- Matériau : Laiton
- Remarque importante : Chromé
- Remarque importante : -

Code-No. 533051
GTIN 4015613468617

Four mixte à vapeur Silversteam2 5110M

Produits complémentaires

Douchette four mix. vap. V



- Raccord d'eau : 1/2"
- Longueur du tuyau : 2 m
- Propriétés : Vannes de sectionnement pour raccord d'eau fixe 1/2"
- Compris : 1 support
- Matériaux : Plastique
- Matériaux : Métal

Code-No. 116005
GTIN 4015613587189

Kit de raccordement Silversteam2



- Conçu pour : Fours mixtes électriques 1/1 GN série Silversteam2
- Possibilités de combinaison : 5 x 1/1 GN à 5 x 1/1 GN
5 x 1/1 GN à 7 x 1/1 GN
- Dimensions armature : L 905 x P 620 x H 115 mm

Code-No. 116112
GTIN 4015613866703

Support Silversteam 2-110

CNS



- Nombre de niveaux : 6
- Format des niveaux : 1/1 GN
- Type de niveaux : Horizontal
- Réglable en hauteur : de 400 mm à 450 mm
- Couleur : Argenté
- Conçu pour : Fours mixtes 1/1 GN série Silversteam2
- Conçu pour : Fours mixtes 1/1 GN série Silversteam

Code-No. 115071
GTIN 4015613617589

Support Silversteam 110

CNS
18/10



- Nombre de niveaux : 10
- Format des niveaux : 1/1 GN
- Type de niveaux : Horizontal
- Réglable en hauteur : de 741 mm à 790 mm
- Couleur : Argenté
- Conçu pour : Fours mixtes 1/1 GN série Silversteam2
- Conçu pour : Fours mixtes 1/1 GN série Silversteam

Code-No. 115069
GTIN 4015613602486

Four mixte à vapeur Silversteam2 5110M

Produits complémentaires

Bac GN, GN 1/1, P20, Basic Line



- Contenance : 3,4 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 20 mm
- Série : Basic Line

Code-No. 711020
GTIN 4015613695556


Panier de cuisson 110



- Gastronorm : 1/1 GN
- Dimensions panier : L 490 x P 275 x H 50 mm
- Contenance : 7 litre(s)
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 536 x P 326 x H 61 mm
- Poids : 1,1 kg

Code-No. 900300
GTIN 4015613788111

Bac GN, GN 1/1, P100, Basic Line



- Contenance : 14 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 100 mm
- Série : Basic Line

Code-No. 711100
GTIN 4015613695594

Gants de barbecue 425



Code-No. A500514
GTIN 4015613822433

Four mixte à vapeur Silversteam2 5110M

Produits complémentaires

Bac GN, 1/1 P65



- Contenance : 9 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 65 mm

Code-No. A121065
GTIN 4016098162755

Nettoyant surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Nettoyage manuel des surfaces fortement encrassées
- Grils, fours et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
- Cuisinières, hottes aspirantes, braisières basculantes, etc.

Code-No. 173278
GTIN 4015613773346

Grille GN, 1/1, Al



- Série : Top Line
- Norme : EN 631
- Gastronom : 1/1 GN
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 325 x P 530 x H 10 mm
- Poids : 0,95 kg

Code-No. A101091
GTIN 4016098175250

Hotte à condensation Silversteam2




- Nombre de moteurs de ventilateur : 1 / sorties d'air :
- Réglage du ventilateur : Manette Manuel En continu
- Puissance du moteur : 383 W
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui

Code-No. 116119
GTIN 4015613866727

Four mixte à vapeur Silversteam2 5110M

Produits complémentaires

Plaque perforée 600x400-ALB

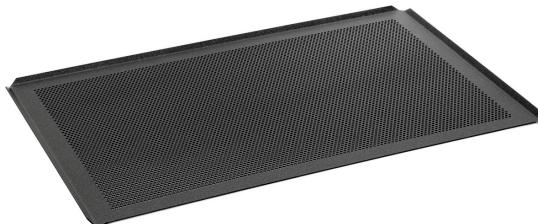

- Diamètre des perforations : 3 mm
- Norme applicable aux boulangeries : 600 x 400 mm
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 2 mm
- Bord : 4 pages
- Revêtement en silicone : Non

Code-No. 100438
GTIN 4015613863504


Plaque 1/1GN, 20 mm



- Contenance : 3.5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Oui
- Propriétés : -
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 20 mm

Code-No. A101185
GTIN 4015613271729

Plaque de grillade réversible EGR60400

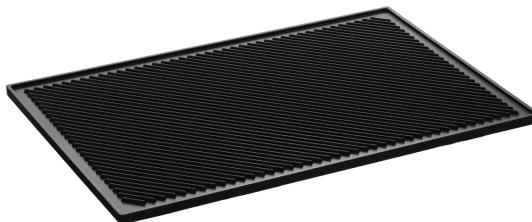

- Propriétés : Utilisation des deux côtés
- Modèle : Rectangulaire
- Matériau : 1 côté rainuré
- Remarque importante : 1 côté lisse
- Matériau : Fonte d'aluminium
- Remarque importante : Revêtu
- Remarque importante : -

Code-No. 100437
GTIN 4015613863481

Smoker-Box 1160



- Modèle : Avec spirale chauffante
- Conçu pour : Fours mixtes
- Composée de : Bloc d'alimentation
- Smoker-Box :
- Contenance : 1.16 litre(s)
- Dimensions de la Smoker-Box : L 125 x P 470 x H 75 mm
- Combustible adapté : Matériaux de fumage courants

Code-No. 117712
GTIN 4015613779195

Four mixte à vapeur Silversteam2 5110M

Produits complémentaires

Plaque perforée 1/1-SI



- Diamètre des perforations : 3 mm
- Gastronorm : 1/1 GN
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Oui

Code-No. 100428
GTIN 4015613734767

Glissières de support 6040 SST2-5110



- Conçu pour : Fours mixtes 5 x 1/1 GN série Silversteam2
- Format des niveaux : 600 x 400 mm
- Distance entre les niveaux : 90 mm
- Nombre de niveaux : 4
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 385 x P 300 x H 75 mm

Code-No. 117151
GTIN 4015613866666

Set sonde de température à cœur SST2-M1P



- Dotation du set : 1 support
- Conçu pour : 1 sonde de température à cœur
- Matériau de la sonde de température : Fours mixtes électriques manuels série Silversteam2
- Profondeur de pénétration : Acier au nickel-chrome
- Profondeur de pénétration : 80 mm

Code-No. 116108
GTIN 4015613868523

Support Silversteam2 6040

CNS
18/10



- Nombre de niveaux : 10
- Format des niveaux : 1/1 GN
- Type de niveaux : 600 x 400 mm
- Réglable en hauteur : Horizontal
- Couleur : de 740 mm à 790 mm
- Conçu pour : Argenté
- Conçu pour : Fours mixtes 1/1 GN série Silversteam2

Code-No. 115089
GTIN 4015613877730

Four mixte à vapeur Silversteam2 5110M

Produits complémentaires

Plaque de grillade 5300



- Gastronom : 1/1 GN
- Modèle de plaque de braisage : À losanges
- Avec gouttière à jus : Oui
- Matériau : Fonte d'aluminium
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 530 x P 325 x H 15 mm
- Poids : 2,8 kg

Code-No. 106576
GTIN 4015613660783

Bac GN, GN 1/1, P65, Basic Line



- Contenance : 9 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 65 mm
- Série : Basic Line

Code-No. 711065
GTIN 4015613695587

Papier de cuisson 1/1 GN



- Unité de commande : 1 carton (500 feuilles)
- Compatible GN : Oui
- Format par coude : 1/1 GN, L 530 x P 325 mm
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 220 °C
- Matériau : Papier
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 530 x P 325 x H 1 mm

Code-No. 150687
GTIN 4015613711423

Bac GN, 1/1 P20



- Contenance : 3.4 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 20 mm

Code-No. A121025
GTIN 4016098166722

Four mixte à vapeur Silversteam2 5110M

Produits complémentaires

Maniques 370



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 370 mm

Code-No. A500511
GTIN 4015613735474

Set pompes four mix. vap.



- Dotation du set : 1 bidon en plastique (5 litres)
1 pompe
1 tuyau de raccordement : bidon - pompe (150 cm)
1 tuyau de raccordement : pompe - tube d'humidification (80 cm)
Matériel d'installation

Code-No. 116011
GTIN 4015613595146

Bac GN, 1/1 P200



- Contenance : 28 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 200 mm

Code-No. A121200
GTIN 4015613271071

Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173280
GTIN 4015613773353

Four mixte à vapeur Silversteam2 5110M

Produits complémentaires

Hotte aspirante Silversteam2



- Nombre de moteurs de ventilateur / sorties d'air : 1
- Réglage du ventilateur : Manette
Manuel
En continu
- Puissance du moteur : 383 W
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui

Plaque de cuisson 1/1-AL



- Gastronorm : 1/1 GN
- Perforation : Non
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Non
- Résistance à la température jusqu'à : 260 °C

Code-No. 116116
GTIN 4015613866710

Code-No. 100426
GTIN 4015613734743