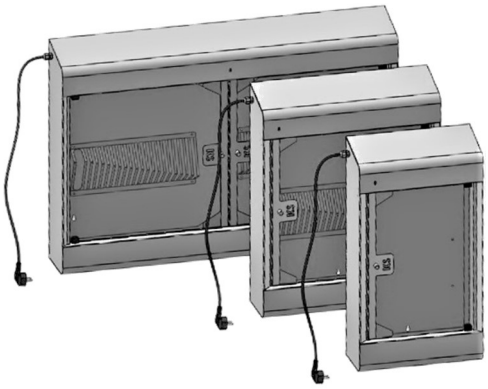

Gebrauchsanweisung

MESSERSTERALISATOR

KS 20

Das KS-Programm: PRINZIP UND BETRIEB

Sie haben gerade einen automatischen Sterilisationsschrank KS erworben, und wir hoffen, dass Sie damit vollkommen zufrieden sind.
KS-Schranken bieten eine ausgezeichnete Dekontaminations- und Hygienekonformität sowie Utensilien durch das patentierte automatische Sterilisationszyklus-Management.
Die Lampe, die in ihrem Gehäuse wirkt, emittiert eine UVC-Strahlung (253 nm), die die Keime zerstört, indem sie die dort exponierten Zellen abtötet.

Verwendung :

Öffnen Sie die Tür des KS und legen Sie die Messer in das Gehäuse (nachdem Sie sie gereinigt haben), und schließen Sie die Tür zu . KS startet automatisch einen Sterilisationszyklus von 2 Stunden. Wenn die Tür vor dem Ende eines Zyklus geöffnet und geschlossen wird, setzt das Gerät einen vollständigen Zyklus zurück. Wenn ein Zyklus abgeschlossen ist, die Messer steril und einsatzbereit sind.
Die beiden Kontrollleuchten zeigen den Gerätezustand an:

- GREEN Aus + RED Aus → Die Tür ist offen oder nicht richtig geschlossen.
- GREEN Aus + **RED Ein** → Ein Sterilisationszyklus ist in Arbeit.
- **GREEN Ein** + RED v → Der Sterilisationszyklus ist abgeschlossen.

ERSTE VORSICHTSMASSNAHMEN

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung oder Kenntnissen verwendet werden, wenn sie ordnungsgemäß beaufsichtigt werden oder wenn ihnen Anweisungen für die sichere Verwendung des Geräts gegeben wurden und die damit verbundenen Risiken erfasst wurden. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden (A2 / EN 60335-1).
Das Gerät darf nicht in die Hände von Kindern gelangen (siehe "POSITIONIERUNG").
Stellen Sie vor jedem Eingriff sicher, dass das Gerät nicht mit dem Netzwerk verbunden ist. Ersetzen Sie die UV-Röhren alle 12 Monate, um die Leistungsfähigkeit des Geräts zu erhalten. Wenn Sie Zweifel an diesen Anweisungen haben, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT

Dieses Gerät enthält eine Quelle für UVC-Strahlung, die für die Augen schädlich ist. Unter normalen Einsatzbedingungen gewährleistet die Konstruktion dieses Geräts die vollständige Sicherheit der Benutzer gegen diese Strahlung. Bei jedem Öffnen der Tür unterbricht ein Sicherheitssensor die Lampe.



Versuchen Sie niemals, den Sicherheitssensor zu betreiben, um die Lampe bei geöffnetem Lautsprecher einzuschalten. Verwenden Sie niemals UVC-Lampen außerhalb dieses Gehäuses**.**

Stromversorgung

Dieses Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden
und arbeitet in 220 bis 240 V / 50 bis 60 Hz. Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass Ihre Geräte mit der Stromversorgung Ihres Gebäudes kompatibel sind.

Positionierung

KS ist ausschließlich für den Innenbereich konzipiert. Ihr Sterilisationsschrank sollte sich mindestens 1,30 Meter über dem Boden befinden, vorzugsweise in einem zugänglichen und sauberen Bereich. Ihr Dekontaminationsschrank sollte in vertikaler Position betrieben werden, unabhängig davon, in welchem Raum er installiert ist.

Der KS darf nicht an Orten verwendet werden, an denen brennbare Dämpfe oder explosive Stäube wahrscheinlich sind.
Wenden Sie sich bei Zweifeln an der Aufstellung an Ihren Händler oder einen qualifizierten Elektriker, bevor Sie mit der Installation beginnen

Anlagen

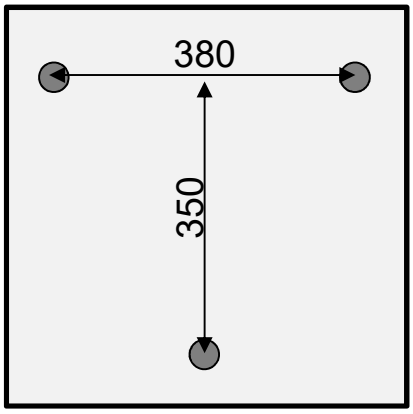

1. Befestigen Sie die 3/4 Schrauben + Dübel gemäß dem nebenstehenden Plan
2. Hängen Sie das Gerät auf, indem Sie die Schrauben in die Knopflöcher einsetzen
3. Öffnen Sie das Gerät und ziehen Sie die Schrauben fest
4. Schließen Sie das Gerät und verzweigen Sie es an
5. Ein Selbststerilisationszyklus beginnt, wenn die Stromversorgung eingeschaltet wird.

Wartung

Das Gerät muss vor Wartungsarbeiten vom Netz getrennt werden.
Die UVC-Lampe muss mindestens einmal pro Jahr ausgetauscht werden, um eine optimale Effizienz sicherzustellen.

Reinigung

Ein Austreten von Wasser im Inneren sollte vermieden werden. In diesem Fall würde das Gerät nicht mehr von der Garantie gedeckt. Die Innenreinigung des Geräts sollte nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch erfolgen.
Die äußere Reinigung des Geräts kann mit einem Wasserstrahl erfolgen, sofern die Gerätetür geschlossen ist.

GARANTIE

Ihr Schrank hat eine Garantie von 2 Jahren ohne UVC-Lampen.
Wenden Sie sich im Falle eines Defekts dieses Produkts an Ihren Lieferanten, der es ersetzt, nachdem sichergestellt wurde, dass es unter normalen Bedingungen verwendet wurde.

ARTIKELCODE	462-2000
MODELES	KS20 A/P
Kapazität (Messer)	20
Lampe UV	1x15W
HÖHE (mm)	593 mm
TIEFE (mm)	145 mm
BREITE (mm)	495 mm
GEWICHT (kg)	7,5 kg

saro

27.02.2019
Indice B