

Kombidämpfer Silversteam2 5230DRS



Beschreibung

Der Bartscher Kombidämpfer Silversteam2 mit 5 Einschüben im 2/3 GN Format überzeugt durch sein integriertes Reinigungssystem. Ob mit oder ohne Kerntemperaturfühler – die elektronische Bedienung ermöglicht eine bedarfsgerechte Steuerung aller Garvorgänge. Mit der Rack-Control-Funktion können verschiedene Speisen zu unterschiedlichen Zeiten zubereitet werden.

Features

- Anschlusswert: 3.3 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Material Garraum: CNS 18/10
- Format Einschübe: 2/3 GN
- Art der Einschübe: Quer
- Anzahl Einschübe: 5
- Abstand zwischen den Einschüben: 74 mm
- Funktionen: Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm
Dampferzeugung durch Direkteinspritzung
Dämpfen
Delta-T-Garen
Kombidämpfen
Niedertemperaturgaren
Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)
Umluft
Cooldown in Gaphase
Manuelle Beschwadung

[► Weiter auf der nächsten Seite](#)



- Bis zu 5 x 2/3 GN
- Elektronische Steuerung mit 600 Programmen (300 vorinstalliert, 300 programmierbar), je Programm bis zu 9 Garphasen



- Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm



- Rack-Control
- ✓ Für eine Programmauswahl je Einschub
- Cooldown in Gaphase



- Doppeltürverglasung, Innentür zur Reinigung einfach zu öffnen
- Wrasenabzug einfach zu regulieren
- Auflageschienen herausnehmbar

Kombidämpfer Silversteam2 5230DRS

| | |
|-----------------------------------|---|
| • Kochmodus: | Manuell One-Touch Rezeptauswahl Rezept-Tuner |
| • Rack-Control: | Ja |
| • Mit Reinigungssystem: | Ja |
| • Anzahl Garprogramme: | 300 vorinstalliert 300 programmierbar |
| • Anzahl Garphasen: | 9 |
| • Temperaturbereich: | 50 °C bis 300 °C |
| • Temperaturregelung: | in 1 °C-Schritten |
| • Anzahl Lüfter: | 1 |
| • Lüftergeschwindigkeit: | 3 Stufen |
| • Zeiteinstellung: | 0 bis 5999 Minuten |
| • Dauerbetrieb: | Ja |
| • Kerntemperaturfühler-Anschluss: | Front, unten |
| • USB-Anschluss: | Front, unten |
| • Wrasenabzug: | Ja |
| • Wasseranschluss: | 3/4" |
| • Innenbeleuchtung: | Ja |
| • LED-Anzeige: | Beschwadung Delta-T-Garen Garphasen Kerntemperatur Lüftergeschwindigkeit Programm Temperatur Zeit Touch |
| • Steuerung: | - |
| • Kontrollleuchte: | Silversteam2 |
| • Serie: | Elektro |
| • Betriebsart: | Abgerundeter Garraum |
| • Eigenschaften: | Auflageschienen herausnehmbar Doppeltürverglasung LED-Beleuchtung in der Tür Steckerfertig |
| • Inkusive: | 1 Rost 2/3 GN 1 Blech 2/3 GN 1 Wasserzulaufschlauch 1 Zulaufschlauch für Reinigungsmittel - |
| • Auf Anfrage lieferbar: | CNS 18/10 |
| • Material: | Ab einer Wasserhärte von 5° dH empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärters sowie einen Wasserdruk von maximal 3 bar |
| • Wichtiger Hinweis: | B 640 x T 775 x H 680 mm 61,2 kg |
| • Maße: | |
| • Gewicht: | |



Kombidämpfer Silversteam2 5230DRS Ergänzungsprodukte

Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Manuelle Reinigung stark verschmutzter Oberflächen
Grill-, Ofen- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
Herde, Dunstabzugshauben, Kippbratpfannen etc.

Art.-Nr. 173278
GTIN 4015613773346

GN-Behälter, 2/3, T65, gelocht



- Inhalt: 5.5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Mit Perforation (gelocht)
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 65 mm

Art.-Nr. A103065
GTIN 4015613278940

Intensiv-Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)

Art.-Nr. 173280
GTIN 4015613773353

Wasserfiltersystem K3600L



- Wasseranschluss: 3/8"
- Wasserdruck: 3 bar
- Farbe: Weiß
- Wasserzulauftemperatur von: 2 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C

Art.-Nr. 109847
GTIN 4015613743899

Kombidämpfer Silversteam2 5230DRS

Ergänzungsprodukte


GN-Behälter, 2/3, T100



- Inhalt: 9 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 100 mm

Art.-Nr. A125100
GTIN 4015613271224

GN Rost 2/3

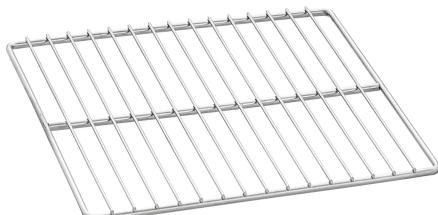

- Serie: Top Line
- Norm: EN 631
- Gastronorm: 2/3 GN
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 355 x T 325 x H 8 mm
- Gewicht: 0,74 kg

Art.-Nr. 134091
GTIN 4015613890319

GN-Behälter, 2/3, T65



- Inhalt: 5.5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 65 mm

Art.-Nr. A125065
GTIN 4015613271217

GN-Behälter, 2/3GN,T65, Basic Line



- Inhalt: 5.5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 65 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr. 723065
GTIN 4015613695648

Kombidämpfer Silversteam2 5230DRS

Ergänzungsprodukte

GN-Behälter, 2/3GN,T100, Basic Line




- Inhalt: 9 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 100 mm

Art.-Nr. 723100
GTIN 4015613695655

Druckminderer



- Wasserdruck: 1 - 6 bar (voreingestellt auf 3 bar)
- Anschluss: 3/4"
- Betriebstemperatur max.: 65 °C
- Eingangsdruck max.: 16 bar
- Material: Messing
- Wichtiger Hinweis: Verchromt
- -

Art.-Nr. 533051
GTIN 4015613468617

GN-Behälter, 2/3 GN,T20, Basic Line




- Inhalt: 2.3 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 20 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr. 723020
GTIN 4015613695624

Kombidämpferreiniger RS-5L



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Kombidämpfer mit automatischem Dosiersystem
- Inhalt: 5 kg
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Nein

Art.-Nr. 116299V
GTIN 4015613813042

Kombidämpfer Silversteam2 5230DRS

Ergänzungsprodukte

Kombidämpfer-Beschwadungskit



- Set bestehend aus:
 - 1 Kunststoffkanister (5 Liter)
 - 1 Pumpe
 - 1 Verbindungsschlauch: Kanister - Pumpe (150 cm)
 - 1 Verbindungsschlauch: Pumpe - Beschwadungsrohr (80 cm)
 - Installationsmaterial

Art.-Nr. 116011
GTIN 4015613595146

Topfhandschuhe 370



- Eigenschaften:
 - Mit Flammenschutz
 - Mit Aufhänger
 - Stoffdichte: 640 g/m²
 - Schwarz
 - Waschbar: Nein
 - Hitzebeständig bis: 250 °C
 - Länge: 370 mm

Art.-Nr. A500511
GTIN 4015613735474

Smoker-Box 1160



- Ausführung:
 - Ausgelegt für:
 - Besteht aus:
 - Fassungsvermögen:
 - Maße Smoker-Box:
 - Geeignetes Brennmaterial:
- Mit Heizspirale
Kombidämpfer
Netzteil
Smoker-Box
1.16 Liter
B 125 x T 470 x H 75 mm
Handelsübliche Smoker-Materialien

Art.-Nr. 117712
GTIN 4015613779195

Kerntemperaturfühler-Set SST2-D4P



- Set bestehend aus:
 - Ausgelegt für:
 - Material Temperaturfühler:
 - Einstechtiefe:
 - Durchmesser Temperaturfühler:
- 1 Halterung
1 Kerntemperaturfühler
Digitale Elektro-Kombidämpfer Serie Silversteam2
Chromnickelstahl
90 mm
4 mm

Art.-Nr. 116113
GTIN 4015613877747

Kombidämpfer Silversteam2 5230DRS

Ergänzungsprodukte

Kombidämpferreiniger F10L



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Kombidämpfer mit automatischem Dosiersystem
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 13
- HACCP-konform: Ja

Art.-Nr. 173279
GTIN 4015613767925

Kombidämpfer-Handbrause



- Wasseranschluss: 1/2"
- Länge Schlauch: 2 m
- Eigenschaften: Absperrventil für Festwasseranschluss 1/2"
- Inklusive: 1 Halterung
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: Metall
-

Art.-Nr. 116005
GTIN 4015613587189

Lochblech 2/3-AL



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Gastronom: 2/3 GN
- Lochung: Ja
- Materialstärke: 1.5 mm
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Nein
- Temperaturbeständig bis: 260 °C

Art.-Nr. 100417
GTIN 4015613734729

Untergestell Silversteam 230



- Farbe: Silber
- Ausgelegt für: Kombidämpfer 2/3 GN Serie Silversteam2 Kombidämpfer 2/3 GN Serie Silversteam
- Grundboden: Ja
- Füße höhenverstellbar: Nein
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Material: Chromnickelstahl

Art.-Nr. 115075
GTIN 4015613610641

Kombidämpfer Silversteam2 5230DRS Ergänzungsprodukte

GN Blech 2/3



- Inhalt: 2.3 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 20 mm

Art.-Nr. A101195
GTIN 4015613271781

Kerntemperaturfühler-Set SST2-D1P



- Set bestehend aus: 1 Halterung
- Ausgelegt für: 1 Kerntemperaturfühler
- Material Temperaturfühler: Digitale Elektro-Kombidämpfer Serie Silversteam2
- Einstechtiefe: Chromnickelstahl 80 mm
- Durchmesser Temperaturfühler: 3 mm

Art.-Nr. 116109
GTIN 4015613866697

Grillhandschuhe 425



Art.-Nr. A500514
GTIN 4015613822433

Lochblech 2/3-SI



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Lochung: Ja
- Materialstärke: 1.5 mm
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C

Art.-Nr. 100425
GTIN 4015613734736