

## Four mixte à vap. Silversteam2 P-5230DRS



### Description

Plus d'efficacité et gain de temps avec les fours mixtes Silversteam2 P 5 x 2/3 GN grâce à la puissance supplémentaire. Les espaces de cuisson entièrement équipés ne sont pas un problème grâce à la puissance élevée et à la fonction Rack-Control. Le temps de cuisson réduit, le temps de chauffe plus rapide et la manipulation facile ainsi que le système de nettoyage parlent d'eux-mêmes.

### Caractéristiques

• Puissance :	4.8 kW   400 V   50 Hz
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Matériau de la chambre de cuisson :	CNS 18/10
• Format des niveaux :	2/3 GN
• Type de niveaux :	Vertical
• Nombre de niveaux :	5
• Distance entre les niveaux :	74 mm
• Fonctions :	Système de nettoyage automatique à 3 niveaux avec programme de séchage Production de vapeur par injection directe Cuisson à la vapeur Cuisson Delta-T Cuisson à la vapeur mixte Cuisson à basse température Inversion de rotation du ventilateur Air ventilé Cooldown en phase de cuisson Humidification manuelle

► Continuer à la page suivante



- Four mixte Silversteam2 P
- ✓ Avec une puissance élevée
- ✓ Jusqu'à 5 x 2/3 GN



- Système de nettoyage automatique à 3 niveaux avec programme de séchage



- Rack Control
- ✓ Pour choisir le programme de chaque tiroir
- Temps de préchauffage et de réchauffement plus courts
- Temps de cuisson réduits de jusqu'à 30 %
- Convient parfaitement aux compartiments de cuisson totalement remplis



- Commande électronique avec 600 programmes (300préinstallés, 300programmables), jusqu'à 9 phases de cuisson par programme
- Cooldown en phase de cuisson

## Four mixte à vap. Silversteam2 P-5230DRS

- Mode de cuisson : Manuel  
Sélection de recette One-Touch  
Réglage de la recette
- Rack Control : Oui
- Avec système de nettoyage : Oui
- Nombre de programmes de cuisson : 300 préinstallés  
300 programmables
- Nombre de phases de cuisson : 9
- Plage de température : de 50 °C à 300 °C
- Réglage de la température : Par intervalles de 1 °C
- Nombre de ventilateurs : 1
- Vitesse du ventilateur : 3 niveaux
- Réglage de la durée : de 0 à 5999 minutes
- Fonctionnement continu : Oui
- Raccord pour sonde de température à coeur : Avant, en bas
- Port USB : Avant, en bas
- Hotte aspirante : Oui
- Raccord d'eau : 3/4"
- Éclairage intérieur : Oui
- Affichage LED : Humidification  
Cuisson Delta-T  
Phases de cuisson  
Température à coeur  
Vitesse du ventilateur  
Programme  
Température  
Durée  
Tactile
- Commande : -
- Témoin lumineux de contrôle : -
- Série : Silversteam2
- Mode de fonctionnement : Électrique
- Propriétés : Compartiment de cuisson arrondi  
Glissières de support amovibles  
Porte avec double vitrage  
Éclairage LED dans la porte  
Temps de préchauffage et de réchauffement plus courts  
Temps de cuisson réduits de jusqu'à 30 %  
Convient parfaitement aux compartiments de cuisson totalement remplis
- Compris : 1 grille 2/3 GN  
1 plaque 2/3 GN  
1 tuyau d'arrivée d'eau  
1 tuyau d'arrivée pour le détergent
- Disponible sur demande : -
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : À partir d'une dureté de l'eau de 5° dH, nous recommandons d'installer un adoucisseur adapté en amont de limiter la pression de l'eau à maximum 3 bars
- Dimensions : L 640 x P 775 x H 680 mm
- Poids : 61,2 kg



## Four mixte à vap. Silversteam2 P-5230DRS

### Produits complémentaires

#### Nettoyant pour fours mixtes F10L



- Unité de commande : 1 Bidon
- Conçu pour : Les fours mixtes avec système de dosage automatique
- Contenance : 10 litres
- Modèle : Liquide
- pH : 13
- Conforme HACCP : Oui

Code-No. 173279  
GTIN 4015613767925

#### Nettoyant surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Nettoyage manuel des surfaces fortement encrassées  
Grills, fours et de fours mixtes (sans système de nettoyage)  
Cuisinières, hottes aspirantes, braisières basculantes, etc.

Code-No. 173278  
GTIN 4015613773346

#### Plaque perforée 2/3-SI



- Diamètre des perforations : 3 mm
- Gastronorm : 2/3 GN
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Oui

Code-No. 100425  
GTIN 4015613734736

#### Gants de barbecue 425



Code-No. A500514  
GTIN 4015613822433

## Four mixte à vap. Silversteam2 P-5230DRS

### Produits complémentaires

#### Maniques 370



- Propriétés : Avec protection ignifuge  
Avec bride de suspension  
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 370 mm

Code-No. A500511  
GTIN 4015613735474

#### Nettoyant pour fours mixtes RS-5L



- Unité de commande : 1 Bidon
- Conçu pour : Les fours mixtes avec système de dosage automatique
- Contenance : 5 kg
- Modèle : Liquide
- pH : 14
- Conforme HACCP : Non

Code-No. 116299V  
GTIN 4015613813042

#### Système de filtre à eau K3600L



- Raccord d'eau : 3/8"
- Pression de l'eau : 3 bars
- Couleur : Blanc
- Température d'arrivée d'eau de : 2 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C

Code-No. 109847  
GTIN 4015613743899

#### Bac GN, 2/3 P65



- Contenance : 5.5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 65 mm

Code-No. A125065  
GTIN 4015613271217

## Four mixte à vap. Silversteam2 P-5230DRS

### Produits complémentaires

#### Bac GN, 2/3 P65, perforé

CNS  
18/10




- Contenance : 5.5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Avec perforation (troué)
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 65 mm

Code-No. A103065  
GTIN 4015613278940

#### Grille GN 2/3

CNS  
18/10

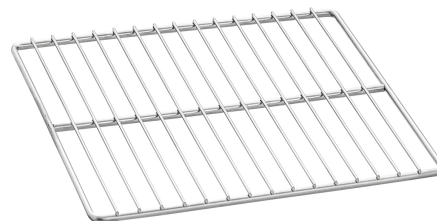

- Série : Top Line
- Norme : EN 631
- Gastronorm : 2/3 GN
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 355 x P 325 x H 8 mm
- Poids : 0,74 kg

Code-No. 134091  
GTIN 4015613890319

#### Bac GN, 2/3 P100

CNS  
18/10




- Contenance : 9 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 100 mm

Code-No. A125100  
GTIN 4015613271224

#### Tôle GN 2/3

CNS  
18/10



- Contenance : 2.3 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Oui
- Propriétés : -
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 20 mm

Code-No. A101195  
GTIN 4015613271781

## Four mixte à vap. Silversteam2 P-5230DRS

### Produits complémentaires

#### Plaque perforée 2/3-AL



- Diamètre des perforations : 3 mm
- Gastronorm : 2/3 GN
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Non

Code-No. 100417  
GTIN 4015613734729

#### Smoker-Box 1160



- Modèle : Avec spirale chauffante
- Conçu pour : Fours mixtes
- Composée de : Bloc d'alimentation  
Smoker-Box
- Contenance : 1.16 litre(s)
- Dimensions de la Smoker-Box : L 125 x P 470 x H 75 mm
- Combustible adapté : Matériaux de fumage courants

Code-No. 117712  
GTIN 4015613779195

#### Bac GN, GN 2/3, P20, Basic Line



- Contenance : 2.3 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 20 mm
- Série : Basic Line

Code-No. 723020  
GTIN 4015613695624

#### Bac GN, GN 2/3, P65, Basic Line



- Contenance : 5.5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 65 mm
- Série : Basic Line

Code-No. 723065  
GTIN 4015613695648

## Four mixte à vap. Silversteam2 P-5230DRS

### Produits complémentaires

#### Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173280  
GTIN 4015613773353

#### Bac GN, GN 2/3, P100, Basic Line

CNS



- Contenance : 9 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 100 mm

Code-No. 723100  
GTIN 4015613695655

#### Set sonde de température à cœur SST2-D1P



- Dotation du set : 1 support  
1 sonde de température à cœur
- Conçu pour : Fours mixtes électriques numériques série Silversteam2
- Matériau de la sonde de température : Acier au nickel-chrome
- Profondeur de pénétration : 80 mm

Code-No. 116109  
GTIN 4015613866697

#### Set sonde de température à cœur SST2-D4P



- Dotation du set : 1 support  
1 sonde de température à cœur
- Conçu pour : Fours mixtes électriques numériques série Silversteam2
- Matériau de la sonde de température : Acier au nickel-chrome
- Profondeur de pénétration : 90 mm

Code-No. 116113  
GTIN 4015613877747

## Four mixte à vap. Silversteam2 P-5230DRS

### Produits complémentaires

#### Douchette four mix. vap. V



- Raccord d'eau : 1/2"
- Longueur du tuyau : 2 m
- Propriétés : Vannes de sectionnement pour raccord d'eau fixe 1/2"
- Compris : 1 support
- Matériau : Plastique  
Métal

Code-No. 116005  
GTIN 4015613587189

#### Set pompes four mix. vap.



- Dotation du set : 1 bidon en plastique (5 litres)  
1 pompe  
1 tuyau de raccordement : bidon - pompe (150 cm)  
1 tuyau de raccordement : pompe - tube d'humidification (80 cm)  
Matériel d'installation

Code-No. 116011  
GTIN 4015613595146

#### Support Silversteam 230

CNS



- Couleur : Argenté
- Conçu pour : Fours mixtes 2/3 GN série Silversteam2  
Fours mixtes 2/3 GN série Silversteam
- Fond : Oui
- Pieds réglables en hauteur : Non
- État lors de la livraison : Kit (montage facile)
- Matériau : Acier au nickel-chrome

Code-No. 115075  
GTIN 4015613610641