



Mixers portables Bermixer Pro 450 W tubes inox 45 cm et 55 cm

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



600321 (DBP4545)

MIXER PORTATIF-TUBE
INOX 453MM- 450W

600329 (DBP4555)

MIXER PORTATIF-TUBE
INOX 553MM-450W

Description courte

Repère No. _____

BERMIXER PRO. Mixer portatif 450 W avec un tube en inox de 450 mm et support mural. Démontage du tube, couteau et cloche sans outil pour un nettoyage aisé. Poignée ergonomique. Vitesse variable électronique avec autorégulation. Vitesse maximale en plongée 9 000 tr/mn. Capacité jusqu'à 100 litres - en option : accessoires fouet ou tube supplémentaire d'une longueur différente.

APPROBATION: _____

Caractéristiques principales

- Les parties en contact avec les aliments - tube, axe, couteau - peuvent être entièrement démontées sans outils par l'utilisateur, pour un nettoyage facile.
- Conçu pour être utilisé avec des récipients d'une capacité allant jusqu'à 100 litres avec le tube de 45 cm et 120 litres avec le tube de 55 cm
- Livré avec :-bloc moteur à socle plat-tube inox avec poignée plastique isolante de la chaleur-support mural à encombrement réduit
- Confort d'utilisation grâce à son faible poids. La poignée ergonomique et les vitesses réglables rendent la préparation rapide et facile.
- Cloche anti-éclaboussures : forme spécifique de la cloche et rondelle spéciale assurant l'étanchéité du couteau.
- Le système à baïonnette de fixation des outils permet d'échanger rapidement en toute simplicité le tube et le fouet.
- Indicateur lumineux d'alarme de surchauffe.
- Tube, couteau et fouet lavables au lave-vaisselle.
- Le dispositif de sécurité nécessite de démarrer le mixeur avec les deux mains (système de sécurité « absence de tension »).
- Adapté pour 50 à 300 couverts par service

Construction

- Le moteur est doté d'un système de refroidissement par air et est protégé contre la surchauffe (en cas d'utilisation intensive prolongée).
- Vitesse variable jusqu'à 9 000 tr/min en plongée.
- Contrôle SMART de la vitesse pour adapter la puissance à la charge de travail.
- Puissance : 450 watts.
- Étanchéité du moteur (panneau de contrôle IP55, machine IP34)

Accessoires inclus

- 1 X Tube inox 45 cm pour bloc moteur 350W ou 450W ou 550W ou 650W (pour 600321)
- 1 X Tube inox 55 cm pour bloc moteur 450W ou 550W ou 650W ou 750W (pour 600329)

Accessoires en option

- Fouet renforcé pour Bermixer PNC 650108

Bermixer Pro 450 W tubes inox 45 cm et 55 cm
Mixers portables




Mixers portables Bermixer Pro 450 W tubes inox 45 cm et 55 cm

- Tube inox 35 cm pour bloc moteur PNC 650132
350W ou 450W (pour 600329)
- Tube inox 45 cm pour bloc PNC 650133
moteur 350W ou 450W ou 550W
ou 650W
- Tube inox 55 cm pour bloc moteur PNC 650134
450W ou 550W ou 650W ou 750W
- Glissière pour récipients diamètre PNC 653292
375 à 650 mm (à associer au
support marmite code 653294)
- Support marmite pour Bermixer PNC 653294




Mixers portables
Bermixer Pro 450 W tubes inox 45 cm et 55 cm
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2023.08.07

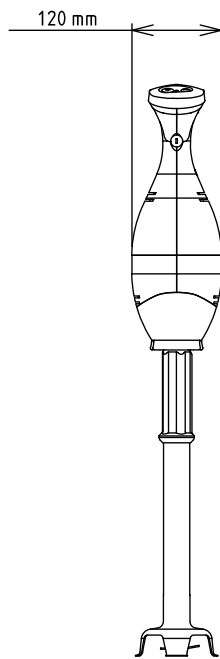


Avant

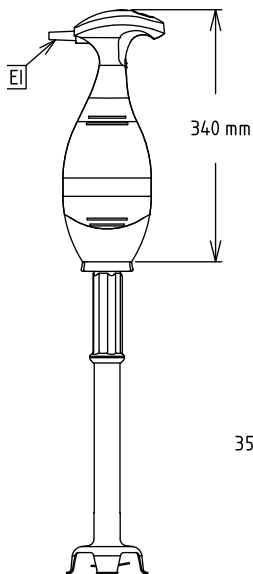

Côté

EI = Connexion électrique



Dessus

Électrique

Voltage :

600321 (DBP4545) 220-240 V/1 ph/50/60 Hz

600329 (DBP4555) 220-240 V/1 ph/50/60 Hz

Puissance de raccordement

0.45 kW

Total Watts :

0.45 kW

Capacité

Capacité (jusqu'à) :

600321 (DBP4545) 100 Litre

600329 (DBP4555) 120 Litre

Informations générales

Largeur extérieure 138 mm

Profondeur extérieure 120 mm

Hauteur extérieure

600321 (DBP4545) 765 mm

600329 (DBP4555) 865 mm

Poids brut :

600321 (DBP4545) 5.64 kg

600329 (DBP4555) 5.76 kg