

## Combi-steamer Silversteam-K 6110D



### Beschrijving

Dankzij de langssleuf is de Silverstream-K 6110D bijzonder compact en vindt zo in de kleinste keukens zijn plaats. Bij intuïtieve bediening met rack-control-functie en goede luchtcirculatie kan voedsel op GN-container in het 1/1 GN-formaat stomen, garen of bakken.

### Kenmerken

- |                               |                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Vermogen:                   | 6,9 kW   400 V   50/60 Hz                                                                                                             |
| • Materiaal gaarruimte:       | CNS 18/10                                                                                                                             |
| • Materiaal:                  | CNS 18/10                                                                                                                             |
| • Apparaataansluiting:        | 3 NAC                                                                                                                                 |
| • Formaat roosters:           | 1/1 GN                                                                                                                                |
| • Belangrijke aanwijzing:     | Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar |
| • Soort roosters:             | Lengterichting                                                                                                                        |
| • Aantal roosters:            | 6                                                                                                                                     |
| • Afstand tussen de roosters: | 60 mm                                                                                                                                 |



- ▶ Tot 6 x 1/1 GN
- ▶ Elektronische besturing met 600 programma's, per programma tot 9 gaarfases



- ▶ Rack-control
- ✓ Voor een programmaselectie per slot

- ▶ Cooldown in gaarfase



- ▶ Dubbele deurbeglazing, binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen
- ▶ Kookveldafzuiging eenvoudig te regelen



- ▶ Draagrails uitneembaar
- ▶ Ventilatorsnelheid in 3 stappen regelbaar
- ▶ Vanaf waterhardheid 5° d.H adviseren wij uitdrukkelijk de voorschakeling van een geschikte waterontharder en een waterdruk van maximaal 3 bar

▶ Ga verder op de volgende pagina

## Combi-steamer Silversteam-K 6110D

- Functies:
  - Convectie
  - Stomen
  - Combi-steamen
  - Op lage temperatuur bereiden
  - Delta-T-garen
  - Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
  - Stoomvorming door directe inspuiting
  - Cooldown in gaarfase
- Kookmodus:
  - One touch receptselectie
  - Recepttuner
  - Handmatig
- Rekcontrole:
  - Ja
- Met reinigingssysteem:
  - Nee
- Aantal gaarprogramma's:
  - 300 voorgeïnstalleerd
  - 300 programmeerbaar
- Aantal gaarfasen:
  - 9
- Temperatuurbereik:
  - 50 °C tot 300 °C
- Temperatuurregeling:
  - Traploos
- Aantal ventilatoren:
  - 1
- Ventilatorsnelheid:
  - 3-traps
- Tijdinstelling:
  - van 0 tot 599 minuten
- Continu gebruik:
  - Ja
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler:
  - onder de gaarruimte
- USB-aansluiting:
  - Aan de voorkant
- Dampafzuiging:
  - Ja
- Wateraansluiting:
  - 3/4"
- Binnenverlichting:
  - Ja
- LED-indicator:
  - Stomen
  - Delta-T-garen
  - Gaarfasen
  - Kerntemperatuur
  - Ventilatorsnelheid
  - Programma
  - Temperatuur
  - Tijd
  - Touch
  -
- Besturing:
  - Touch
- Controlelampje:
  -
- Serie:
  - Silversteam-K
- Werkingsmodus:
  - Elektro
- Eigenschappen:
  - Dubbeledeurbeglazing
  - Led-verlichting in de deur
  - Afgeronde gaarruimte
  - Steunrails uitneembaar
- Inclusief:
  - 1 rooster 1/1 GN
  - 1 plaat 1/1 GN
  - 1 PVC afvoerbuis
  - 1 reserve luchtfilter
  - 1 watertoevoerslang
- Op aanvraag leverbaar:
  - combisteamer met deuraanslag links
- Afmetingen:
  - B 525 x D 880 x H 800 mm
- Gewicht:
  - 73,6 kg



## Combi-steamer Silversteam-K 6110D

### Ergänzungsprodukte

#### Onderstel Silversteam-K

CNS



- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Aantal roosters: 5
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam-K
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Belangrijke aanwijzing: -
- Kleur: Zilver
- Onderste schap: Nee

Art.-Nr 115076  
GTIN 4015613627090

#### Kerntemperatuurmeterset 3KA




- Materiaal: Chroomnikkelstaal  
Kunststof
- Ontworpen voor: Elektrische combistomer serie Silversteam-K
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal temperatuurvoeler: Chroomnikkelstaal
- Insteekdiepte: 80 mm
- Diameter temperatuurvoeler: 3 mm

Art.-Nr 116111  
GTIN 4015613818047

#### Aansluitkit Silversteam-K

STAINLESS  
STEEL



- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Elektrische combistomer 1/1 GN serie Silversteam-K en Bartscher Kompakt
- Combinatiemogelijkheden: 6 x 1/1 GN op 6 x 1/1 GN  
6 x 1/1 GN op 10 x 1/1 GN
- Belangrijke aanwijzing: -
- Framemaat: B 525 x D 735 x H 75 mm

Art.-Nr 117100  
GTIN 4015613632452

#### Handdouche v. Combi-steamer



- Lengte slang: 2 m
- Eigenschappen: Afsluiter voor vaste wateraansluiting 1/2"
- Inclusief: 1 houder
- Belangrijke aanwijzing: -
- Wateraansluiting: 1/2"
- Materiaal: Kunststof  
Metaal

Art.-Nr 116005  
GTIN 4015613587189

## Combi-steamer Silversteam-K 6110D

### Ergänzungsprodukte

#### Drukregelaar



- Materiaal: Messing Verchroomd
- Belangrijke aanwijzing: -
- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Aansluiting: 3/4"
- Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
- Ingangsdruk max.: 16 bar

Art.-Nr 533051  
GTIN 4015613468617

#### Condensatiekap Silversteam-K



- Regeling ventilator: Automatisch, sensorgestuurd
- Vermogen: 0,3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Op aanvraag leverbaar: -
- Materiaal filter: Roestvrij staal
- Inclusief: Afvoerslang, 320 mm
- Lampen (aantal + watt): -
- Materiaal: Roestvrij staal

Art.-Nr 117002  
GTIN 4015613671031

#### GN-bakken, 1/1 GN, D20, Basic Line



- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norm: EN 631

Art.-Nr 711020  
GTIN 4015613695556

#### GN-bakken, 1/1 GN, T65, Basic Line



- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 65 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.-Nr 711065  
GTIN 4015613695587

## Combi-steamer Silversteam-K 6110D

### Ergänzungsprodukte

#### GN-bakken, 1/1 GN, T100, Basic Line

CNS



- Inhoud: 14 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 100 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.-Nr 711100  
GTIN 4015613695594

#### GN-bak, 1/1, D20

CNS 18/10



- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.-Nr A121025  
GTIN 4016098166722

#### GN-bak, 1/1, D65

CNS 18/10



- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 65 mm

Art.-Nr A121065  
GTIN 4016098162755

#### GN-bak, 1/1, D100

CNS 18/10



- Inhoud: 14 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 100 mm

Art.-Nr A121100  
GTIN 4016098162762

## Combi-steamer Silversteam-K 6110D

### Ergänzungsprodukte

#### Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173278  
GTIN 4015613773346

#### Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173280  
GTIN 4015613773353


#### Bakplaat 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100426  
GTIN 4015613734743

#### Geperforeerde plaat 1/1-AL

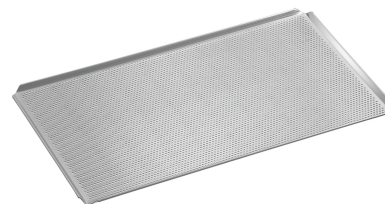


- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100427  
GTIN 4015613734750

## Combi-steamer Silversteam-K 6110D

### Ergänzungsprodukte

#### Geperforeerde plaat 1/1-SI

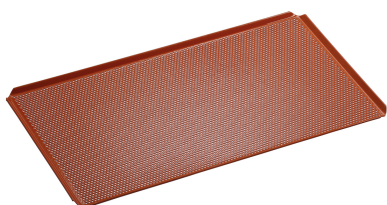

- Diameter perforatie: 3 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Siliconecoating: Ja
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja

Art.-Nr 100428  
GTIN 4015613734767

#### Smoker-Box 1160



- Materiaal: Roestvrij staal
- Uitvoering: Met verwarmingsspiraal
- Ontworpen voor: Combi-steamers
- Belangrijke aanwijzing: Maximale rooktemperatuur: 200 °C
- Bestaande uit: Netadapter  
Smoker-Box
- Inhoud: 1,16 liter

Art.-Nr 117712  
GTIN 4015613779195

#### Kookmand 110



- Gastronorm: 1/1 GN
- Afmetingen mand: B 490 x D 275 x H 50 mm
- Inhoud: 7 liter
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 536 x D 326 x H 61 mm
- Gewicht: 1,1 kg

Art.-Nr 900300  
GTIN 4015613788111

#### Waterfiltersysteem K3600L



- Wateraansluiting: 3/8"
- Materiaal: Kunststof

Art.-Nr 109847  
GTIN 4015613743899