

## Four mixte à vapeur Silversteam2 5230DRS



### Description

Le four mixte Bartscher Silversteam2 avec 5 inserts au format 2/3 GN impressionne par son système de nettoyage intégré. Que ce soit avec ou sans sonde de température à coeur - la commande électronique permet un contrôle adapté aux besoins de tous les processus de cuisson. Avec la fonction Rack-Control, divers aliments peuvent être préparés à différentes heures.

### Caractéristiques

• Puissance :	3.3 kW   230 V   50 Hz
• Raccord d'appareil :	Prêt à être branché
• Matériau de la chambre de cuisson :	CNS 18/10
• Format des niveaux :	2/3 GN
• Type de niveaux :	Vertical
• Nombre de niveaux :	5
• Distance entre les niveaux :	74 mm
• Fonctions :	Système de nettoyage automatique à 3 niveaux avec programme de séchage Production de vapeur par injection directe Cuisson à la vapeur Cuisson Delta-T Cuisson à la vapeur mixte Cuisson à basse température Inversion de rotation du ventilateur Air ventilé Cooldown en phase de cuisson Humidification manuelle

► Continuer à la page suivante




- Jusqu'à 5 x 2/3 GN
- Commande électronique avec 600 programmes (300préinstallés, 300programmables), jusqu'à 9 phases de cuisson par programme



- Système de nettoyage automatique à 3 niveaux avec programme de séchage



- Rack Control  
✓ Pour choisir le programme de chaque tiroir
- Cooldown en phase de cuisson



- Porte à double vitrage, porte intérieure facile à ouvrir pour le nettoyage
- Hotte aspirante facile à régler
- Rails de support amovibles

## Four mixte à vapeur Silversteam2 5230DRS

- Mode de cuisson : Manuel  
Sélection de recette One-Touch  
Réglage de la recette
- Rack Control : Oui
- Avec système de nettoyage : Oui
- Nombre de programmes de cuisson : 300 préinstallés  
300 programmables
- Nombre de phases de cuisson : 9
- Plage de température : de 50 °C à 300 °C
- Réglage de la température : Par intervalles de 1 °C
- Nombre de ventilateurs : 1
- Vitesse du ventilateur : 3 niveaux
- Réglage de la durée : de 0 à 5999 minutes
- Fonctionnement continu : Oui
- Raccord pour sonde de température à coeur : Avant, en bas
- Port USB : Avant, en bas
- Hotte aspirante : Oui
- Raccord d'eau : 3/4"
- Éclairage intérieur : Oui
- Affichage LED : Humidification  
Cuisson Delta-T  
Phases de cuisson  
Température à coeur  
Vitesse du ventilateur  
Programme  
Température  
Durée  
Tactile
- Commande : -
- Témoin lumineux de contrôle : -
- Série : Silversteam2
- Mode de fonctionnement : Électrique
- Propriétés : Compartiment de cuisson arrondi  
Glissières de support amovibles  
Porte avec double vitrage  
Éclairage LED dans la porte  
Prêt à être branché
- Compris : 1 grille 2/3 GN  
1 plaque 2/3 GN  
1 tuyau d'arrivée d'eau  
1 tuyau d'arrivée pour le détergent
- Disponible sur demande : -
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : À partir d'une dureté de l'eau de 5° dH, nous recommandons d'installer un adoucisseur adapté en amont de limiter la pression de l'eau à maximum 3 bars
- Dimensions : L 640 x P 775 x H 680 mm
- Poids : 61,2 kg



## Four mixte à vapeur Silversteam2 5230DRS

### Produits complémentaires

#### Nettoyant surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Nettoyage manuel des surfaces fortement encrassées  
Grils, fours et de fours mixtes (sans système de nettoyage)  
Cuisinières, hottes aspirantes, braisières basculantes, etc.

Code-No. 173278  
GTIN 4015613773346

#### Bac GN, 2/3 P65, perforé

CNS  
18/10



- Contenance : 5.5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Avec perforation (troué)
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 65 mm

Code-No. A103065  
GTIN 4015613278940

#### Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173280  
GTIN 4015613773353

#### Système de filtre à eau K3600L



- Raccord d'eau : 3/8"
- Pression de l'eau : 3 bars
- Couleur : Blanc
- Température d'arrivée d'eau de : 2 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C

Code-No. 109847  
GTIN 4015613743899

## Four mixte à vapeur Silversteam2 5230DRS

### Produits complémentaires

#### Bac GN, 2/3 P100

CNS  
18/10




- Contenance : 9 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 100 mm

Code-No. A125100  
GTIN 4015613271224

#### Grille GN 2/3

CNS  
18/10

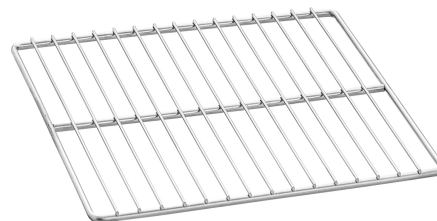

- Série : Top Line
- Norme : EN 631
- Gastronorm : 2/3 GN
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 355 x P 325 x H 8 mm
- Poids : 0,74 kg

Code-No. 134091  
GTIN 4015613890319

#### Bac GN, 2/3 P65

CNS  
18/10



- Contenance : 5.5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 65 mm

Code-No. A125065  
GTIN 4015613271217

#### Bac GN, GN 2/3, P65, Basic Line

CNS



- Contenance : 5.5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 65 mm
- Série : Basic Line

Code-No. 723065  
GTIN 4015613695648

## Four mixte à vapeur Silversteam2 5230DRS

### Produits complémentaires

#### Bac GN, GN 2/3, P100, Basic Line

CNS



- Contenance : 9 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 100 mm

Code-No. 723100  
GTIN 4015613695655

#### Réducteur pression



- Pression de l'eau : 1 - 6 bars (préréglé sur 3 bars)
- Raccord : 3/4"
- Température de service max. : 65 °C
- Pression d'entrée max. : 16 bar(s)
- Matériau : Laiton Chromé
- Remarque importante : -

Code-No. 533051  
GTIN 4015613468617

#### Bac GN, GN 2/3, P20, Basic Line

CNS



- Contenance : 2.3 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 20 mm
- Série : Basic Line

Code-No. 723020  
GTIN 4015613695624

#### Nettoyant pour fours mixtes RS-5L



- Unité de commande : 1 Bidon
- Conçu pour : Les fours mixtes avec système de dosage automatique
- Contenance : 5 kg
- Modèle : Liquide
- pH : 14
- Conforme HACCP : Non

Code-No. 116299V  
GTIN 4015613813042

## Four mixte à vapeur Silversteam2 5230DRS

### Produits complémentaires

#### Set pompes four mix. vap.



- Dotation du set :  
1 bidon en plastique (5 litres)  
1 pompe  
1 tuyau de raccordement : bidon - pompe (150 cm)  
1 tuyau de raccordement : pompe - tube d'humidification (80 cm)  
Matériel d'installation

Code-No. 116011  
GTIN 4015613595146

#### Maniques 370



- Propriétés :  
Avec protection ignifuge  
Avec bride de suspension  
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur :  
Noir
- Lavable :  
Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à :  
250 °C
- Longueur :  
370 mm

Code-No. A500511  
GTIN 4015613735474

#### Smoker-Box 1160



- Modèle :  
Avec spirale chauffante
- Conçu pour :  
Fours mixtes
- Composée de :  
Bloc d'alimentation  
Smoker-Box
- Contenance :  
1.16 litre(s)
- Dimensions de la Smoker-Box :  
L 125 x P 470 x H 75 mm
- Combustible adapté :  
Matériaux de fumage courants

Code-No. 117712  
GTIN 4015613779195

#### Set sonde de température à cœur SST2-D4P



- Dotation du set :  
1 support  
1 sonde de température à cœur
- Conçu pour :  
Fours mixtes électriques numériques série Silversteam2
- Matériau de la sonde de température :  
Acier au nickel-chrome
- Profondeur de pénétration :  
90 mm

Code-No. 116113  
GTIN 4015613877747

## Four mixte à vapeur Silversteam2 5230DRS

### Produits complémentaires

#### Nettoyant pour fours mixtes F10L



- Unité de commande : 1 Bidon
- Conçu pour : Les fours mixtes avec système de dosage automatique
- Contenance : 10 litres
- Modèle : Liquide
- pH : 13
- Conforme HACCP : Oui

Code-No. 173279  
GTIN 4015613767925

#### Douchette four mix. vap. V



- Raccord d'eau : 1/2"
- Longueur du tuyau : 2 m
- Propriétés : Vannes de sectionnement pour raccord d'eau fixe 1/2"
- Compris : 1 support
- Matériau : Plastique  
Métal

Code-No. 116005  
GTIN 4015613587189

#### Plaque perforée 2/3-AL



- Diamètre des perforations : 3 mm
- Gastronorm : 2/3 GN
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Non

Code-No. 100417  
GTIN 4015613734729

#### Support Silversteam 230

CNS



- Couleur : Argenté
- Conçu pour : Fours mixtes 2/3 GN série Silversteam2  
Fours mixtes 2/3 GN série Silversteam
- Fond : Oui
- Pieds réglables en hauteur : Non
- État lors de la livraison : Kit (montage facile)
- Matériau : Acier au nickel-chrome

Code-No. 115075  
GTIN 4015613610641

## Four mixte à vapeur Silversteam2 5230DRS

### Produits complémentaires

#### Tôle GN 2/3

CNS  
18/10



- Contenance : 2.3 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Oui
- Propriétés : -
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 20 mm

Code-No. A101195  
GTIN 4015613271781

#### Set sonde de température à cœur SST2-D1P



- Dotation du set : 1 support  
1 sonde de température à cœur
- Conçu pour : Fours mixtes électriques numériques série Silversteam2
- Matériau de la sonde de température : Acier au nickel-chrome
- Profondeur de pénétration : 80 mm

Code-No. 116109  
GTIN 4015613866697

#### Gants de barbecue 425



Code-No. A500514  
GTIN 4015613822433

#### Plaque perforée 2/3-SI



- Diamètre des perforations : 3 mm
- Gastronorm : 2/3 GN
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Oui

Code-No. 100425  
GTIN 4015613734736