

## Four mixte à vapeur Silversteam2 5230D



### Description

Le partenaire idéal dans toutes les cuisines : fours mixtes Bartscher avec 5 inserts au format 2/3 GN. Que ce soit avec ou sans sonde de température à coeur - la commande électronique permet un contrôle adapté aux besoins de tous les processus de cuisson. Avec la fonction Rack-Control, divers aliments peuvent être préparés à différentes heures. Heureusement que le Silversteam2 permet de garder un œil sur tout.

### Caractéristiques

- Puissance : 3.3 kW | 230 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Matériau de la chambre de cuisson : CNS 18/10
- Format des niveaux : 2/3 GN
- Type de niveaux : Vertical
- Nombre de niveaux : 5
- Distance entre les niveaux : 74 mm
- Fonctions : Production de vapeur par injection directe  
Cuisson à la vapeur  
Cuisson Delta-T  
Cuisson à la vapeur mixte  
Cuisson à basse température  
Inversion de rotation du ventilateur  
Air ventilé  
Cooldown en phase de cuisson  
Humidification manuelle



- Jusqu'à 5 x 2/3 GN
- Commande électronique avec 600 programmes (300 préinstallés, 300 programmables), jusqu'à 9 phases de cuisson par programme



- Rack Control
- ✓ Pour choisir le programme de chaque tiroir
- Cooldown en phase de cuisson



- Porte à double vitrage, porte intérieure facile à ouvrir pour le nettoyage
- Hotte aspirante facile à régler



- Rails de support amovibles

► Continuer à la page suivante

## Four mixte à vapeur Silversteam2 5230D

|  |   |
|--|---|
| • Mode de cuisson :                          | Manuel<br>Sélection de recette One-Touch<br>Réglage de la recette   |
| • Rack Control :                             | Oui   |
| • Avec système de nettoyage :                | Non   |
| • Nombre de programmes de cuisson :          | 300 préinstallés<br>300 programmables   |
| • Nombre de phases de cuisson :              | 9<br>de 50 °C à 300 °C  |
| • Plage de température :                     | Par intervalles de 1 °C   |
| • Réglage de la température :                | 1   |
| • Nombre de ventilateurs :                   | 3 niveaux   |
| • Vitesse du ventilateur :                   | de 0 à 5999 minutes   |
| • Réglage de la durée :                      | Oui   |
| • Fonctionnement continu :                   | Avant, en bas   |
| • Raccord pour sonde de température à cœur : | Avant, en bas   |
| • Port USB :                                 | Oui   |
| • Hotte aspirante :                          | 3/4"  |
| • Raccord d'eau :                            | Oui   |
| • Éclairage intérieur :                      | Humidification  |
| • Affichage LED :                            | Cuisson Delta-T<br>Phases de cuisson<br>Température à cœur<br>Vitesse du ventilateur<br>Programme<br>Température<br>Durée<br>Tactile                      |
| • Commande :                                 | -   |
| • Témoin lumineux de contrôle :              | Silversteam2  |
| • Série :                                    | Électrique  |
| • Mode de fonctionnement :                   | Compartiment de cuisson arrondi   |
| • Propriétés :                               | Glissières de support amovibles<br>Porte avec double vitrage<br>Éclairage LED dans la porte<br>Prêt à être branché  |
| • Compris :                                  | 1 grille 2/3 GN<br>1 plaque 2/3 GN<br>1 tuyau d'arrivée d'eau   |
| • Disponible sur demande :                   | -   |
| • Matériau :                                 | CNS 18/10   |
| • Remarque importante :                      | À partir d'une dureté de l'eau de 5° dH, nous recommandons d'installer un adoucisseur adapté en amont de de limiter la pression de l'eau à maximum 3 bars |
| • Dimensions :                               | L 640 x P 775 x H 680 mm  |
| • Poids :                                    | 60 kg   |



## Four mixte à vapeur Silversteam2 5230D

### Produits complémentaires

#### Système de filtre à eau K3600L



- Raccord d'eau : 3/8"
- Pression de l'eau : 3 bars
- Couleur : Blanc
- Température d'arrivée d'eau de : 2 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C

Code-No. 109847  
GTIN 4015613743899

#### Support Silversteam 230



- Couleur : Argenté
- Conçu pour : Fours mixtes 2/3 GN série Silversteam2
- Fond : Fours mixtes 2/3 GN série Silversteam
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- État lors de la livraison : Non
- Matériau : Kit (montage facile)  
Acier au nickel-chrome

Code-No. 115075  
GTIN 4015613610641

#### Plaque perforée 2/3-AL



- Diamètre des perforations : 3 mm
- Gastronorm : 2/3 GN
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Non

Code-No. 100417  
GTIN 4015613734729

#### Set sonde de température à cœur SST2-D4P



- Dotation du set : 1 support
- Conçu pour : 1 sonde de température à cœur
- Matériau de la sonde de température : Fours mixtes électriques numériques série Silversteam2
- Profondeur de pénétration : Acier au nickel-chrome  
90 mm

Code-No. 116113  
GTIN 4015613877747

## Four mixte à vapeur Silversteam2 5230D

### Produits complémentaires

#### Plaque perforée 2/3-SI



- Diamètre des perforations : 3 mm
- Gastronom : 2/3 GN
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Oui

Code-No. 100425  
GTIN 4015613734736

#### Set sonde de température à cœur SST2-D1P



- Dotation du set : 1 support
- 1 sonde de température à cœur
- Conçu pour : Fours mixtes électriques numériques série Silversteam2
- Matériau de la sonde de température : Acier au nickel-chrome
- Profondeur de pénétration : 80 mm

Code-No. 116109  
GTIN 4015613866697

#### Gants de barbecue 425



Code-No. A500514  
GTIN 4015613822433

#### Set pompes four mix. vap.



- Dotation du set : 1 bidon en plastique (5 litres)
- 1 pompe
- 1 tuyau de raccordement : bidon - pompe (150 cm)
- 1 tuyau de raccordement : pompe - tube d'humidification (80 cm)
- Matériel d'installation

Code-No. 116011  
GTIN 4015613595146

## Four mixte à vapeur Silversteam2 5230D

### Produits complémentaires

#### Maniques 370



- Propriétés : Avec protection ignifuge  
Avec bride de suspension  
Densité du tissu : 640 g/m<sup>2</sup>
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 370 mm

Code-No. A500511  
GTIN 4015613735474

#### Douchette four mix. vap. V




- Raccord d'eau : 1/2"
- Longueur du tuyau : 2 m
- Propriétés : Vannes de sectionnement pour raccord d'eau fixe 1/2"
- Compris : 1 support
- Matériaux : Plastique  
Métal

Code-No. 116005  
GTIN 4015613587189

#### Grille GN 2/3

CNS  
18/10

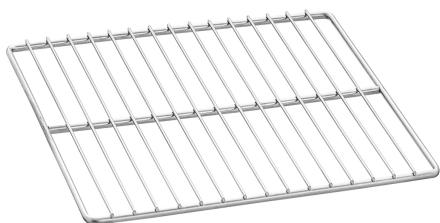

- Série : Top Line
- Norme : EN 631
- Gastronorm : 2/3 GN
- Matériaux : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 355 x P 325 x H 8 mm
- Poids : 0,74 kg

Code-No. 134091  
GTIN 4015613890319

#### Bac GN, 2/3 P65, perforé

CNS  
18/10




- Contenance : 5.5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Avec perforation (troué)
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 65 mm

Code-No. A103065  
GTIN 4015613278940

## Four mixte à vapeur Silversteam2 5230D

### Produits complémentaires

#### Réducteur pression



- Pression de l'eau : 1 - 6 bars (prérglé sur 3 bars)
- Raccord : 3/4"
- Température de service max. : 65 °C
- Pression d'entrée max. : 16 bar(s)
- Matériaux : Laiton
- Remarque importante : Chromé

Code-No. 533051  
GTIN 4015613468617

#### Bac GN, 2/3 P65



- Contenance : 5.5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 65 mm

Code-No. A125065  
GTIN 4015613271217

#### Smoker-Box 1160



- Modèle : Avec spirale chauffante
- Conçu pour : Fours mixtes
- Composée de : Bloc d'alimentation
- Contenance : 1.16 litre(s)
- Dimensions de la Smoker-Box : L 125 x P 470 x H 75 mm
- Combustible adapté : Matériaux de fumage courants

Code-No. 117712  
GTIN 4015613779195

#### Bac GN, 2/3 P100



- Contenance : 9 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 100 mm

Code-No. A125100  
GTIN 4015613271224

## Four mixte à vapeur Silversteam2 5230D

### Produits complémentaires

#### Bac GN, GN 2/3, P65, Basic Line



- Contenance : 5.5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 65 mm
- Série : Basic Line

Code-No. 723065  
GTIN 4015613695648


#### Tôle GN 2/3



- Contenance : 2.3 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Oui
- Propriétés : -
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 20 mm

Code-No. A101195  
GTIN 4015613271781

#### Bac GN, GN 2/3, P20, Basic Line



- Contenance : 2.3 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 20 mm
- Série : Basic Line

Code-No. 723020  
GTIN 4015613695624

#### Bac GN, GN 2/3, P100, Basic Line



- Contenance : 9 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 100 mm

Code-No. 723100  
GTIN 4015613695655

## Four mixte à vapeur Silversteam2 5230D

### Produits complémentaires

#### Nettoyant surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Nettoyage manuel des surfaces fortement en-crassées  
Grils, fours et de fours mixtes (sans système de nettoyage)  
Cuisinières, hottes aspirantes, braisières bascu-lantes, etc.

Code-No. 173278  
GTIN 4015613773346

#### Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173280  
GTIN 4015613773353