

## Kombidämpfer Silversteam2 P-5230DRS



### Beschreibung

Mehr Effizienz und Zeitersparnis mit dem Kombidämpfer Silversteam2 P 5 x 2/3 GN durch das Extra an Power. Voll bestückte Garräume sind dank hoher Leistung und der Rack-Control-Funktion kein Problem. Reduzierte Garzeiten, schnellere Aufheizzeiten, ein einfaches Handling und das Reinigungssystem sprechen einfach für sich.

### Features

- Anschlusswert: 4.8 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräteanschluss: 3 NAC
- Material Garraum: CNS 18/10
- Format Einschübe: 2/3 GN
- Art der Einschübe: Quer
- Anzahl Einschübe: 5
- Abstand zwischen den Einschüben: 74 mm
- Funktionen: Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm  
Dampferzeugung durch Direkteinspritzung  
Dämpfen  
Delta-T-Garen  
Kombidämpfen  
Niedertemperaturgaren  
Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)  
Umluft  
Cooldown in Gaphase  
Manuelle Beschwadung

► Weiter auf der nächsten Seite



- Kombidämpfer Silversteam2 P
- ✓ Mit hoher Leistung
- ✓ Bis zu 5 x 2/3 GN



- Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm



- Rack-Control
- ✓ Für eine Programmauswahl je Einschub
- Schnellere Aufheiz- und Wieder-Aufheizzeiten
- Reduzierte Garzeiten um bis zu 30 %
- Am besten geeignet für stark gefüllte Garräume



- Elektronische Steuerung mit 600 Programmen (300 vorinstalliert, 300 programmierbar), je Programm bis zu 9 Garphasen
- Cooldown in Gaphase

## Kombidämpfer Silversteam2 P-5230DRS

- Kochmodus: Manuell  
One-Touch Rezeptauswahl  
Rezept-Tuner
- Rack-Control: Ja
- Mit Reinigungssystem: Ja
- Anzahl Garprogramme: 300 vorinstalliert  
300 programmierbar
- Anzahl Garphasen: 9
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C  
in 1 °C-Schritten
- Temperaturregelung: 1
- Anzahl Lüfter: 3 Stufen
- Lüftergeschwindigkeit: 0 bis 5999 Minuten
- Zeiteinstellung: Ja
- Dauerbetrieb: Front, unten
- Kerntemperaturfühler-Anschluss: Front, unten
- USB-Anschluss: Ja
- Wrasenabzug: 3/4"
- Wasseranschluss: Ja
- Innenbeleuchtung: Beschwadung  
Delta-T-Garen  
Garphasen  
Kerntemperatur  
Lüftergeschwindigkeit
- LED-Anzeige: Programm  
Temperatur  
Zeit  
Touch
- Steuerung: -
- Kontrollleuchte: Silversteam2
- Serie: Elektro
- Betriebsart: Abgerundeter Garraum  
Auflageschienen herausnehmbar  
Doppeltürverglasung  
LED-Beleuchtung in der Tür
- Eigenschaften: Schnellere Aufheiz- und Wieder-Aufheizzeiten  
Reduzierte Garzeiten um bis zu 30 %  
Am besten geeignet für stark gefüllte Garräume  
1 Rost 2/3 GN  
1 Blech 2/3 GN  
1 Wasserzulaufschlauch  
1 Zulaufschlauch für Reinigungsmittel
- Inklusive: CNS 18/10  
Ab einer Wasserhärte von 5° dH empfehlen wir ausdrücklich die  
Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärters sowie einen Was-  
serdruck von maximal 3 bar  
B 640 x T 775 x H 680 mm  
61,2 kg
- Auf Anfrage lieferbar:
- Material:
- Wichtiger Hinweis:
- Maße:
- Gewicht:



## Kombidämpfer Silversteam2 P-5230DRS Ergänzungsprodukte

### Kombidämpferreiniger F10L



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Kombidämpfer mit automatischem Dosiersystem
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 13
- HACCP-konform: Ja

Art.-Nr. 173279  
GTIN 4015613767925

### Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Manuelle Reinigung stark verschmutzter Oberflächen  
Grill-, Ofen- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)  
Herde, Dunstabzugshauben, Kippbratpfannen  
etc.

Art.-Nr. 173278  
GTIN 4015613773346

### Lochblech 2/3-SI



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Lochung: Ja
- Materialstärke: 1.5 mm
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C

Art.-Nr. 100425  
GTIN 4015613734736

### Grillhandschuhe 425



Art.-Nr. A500514  
GTIN 4015613822433

## Kombidämpfer Silversteam2 P-5230DRS

### Ergänzungsprodukte

#### Tophandschuhe 370



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 370 mm

Art.-Nr. A500511  
GTIN 4015613735474

#### Kombidämpferreiniger RS-5L



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Kombidämpfer mit automatischem Dosiersystem
- Inhalt: 5 kg
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Nein

Art.-Nr. 116299V  
GTIN 4015613813042

#### Wasserfiltersystem K3600L



- Wasseranschluss: 3/8"
- Wasserdruk: 3 bar
- Farbe: Weiß
- Wasserzulauftemperatur von: 2 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C

Art.-Nr. 109847  
GTIN 4015613743899

#### GN-Behälter, 2/3, T65



- Inhalt: 5.5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 65 mm

Art.-Nr. A125065  
GTIN 4015613271217

## Kombidämpfer Silversteam2 P-5230DRS

### Ergänzungsprodukte


#### GN-Behälter, 2/3, T65, gelocht



- Inhalt: 5.5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Mit Perforation (gelocht)
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 65 mm

Art.-Nr. A103065  
GTIN 4015613278940

#### GN Rost 2/3

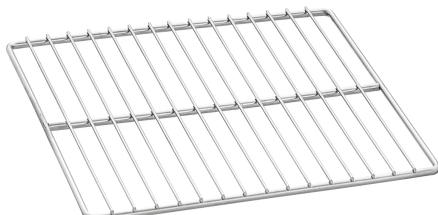

- Serie: Top Line
- Norm: EN 631
- Gastronorm: 2/3 GN
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 355 x T 325 x H 8 mm
- Gewicht: 0,74 kg

Art.-Nr. 134091  
GTIN 4015613890319

#### GN-Behälter, 2/3, T100



- Inhalt: 9 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 100 mm

Art.-Nr. A125100  
GTIN 4015613271224

#### GN Blech 2/3



- Inhalt: 2.3 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 20 mm

Art.-Nr. A101195  
GTIN 4015613271781

## Kombidämpfer Silversteam2 P-5230DRS

### Ergänzungsprodukte

#### Lochblech 2/3-AL



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Gastronom: 2/3 GN
- Lochung: Ja
- Materialstärke: 1.5 mm
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Nein
- Temperaturbeständig bis: 260 °C

Art.-Nr. 100417  
GTIN 4015613734729

#### Smoker-Box 1160



- Ausführung: Mit Heizspirale
- Ausgelegt für: Kombidämpfer
- Bestehend aus: Netzteil
- Fassungsvermögen: Smoker-Box
- Maße Smoker-Box: 1.16 Liter
- Geeignetes Brennmaterial: B 125 x T 470 x H 75 mm
- Geeignetes Brennmaterial: Handelsübliche Smoker-Materialien

Art.-Nr. 117712  
GTIN 4015613779195

#### GN-Behälter, 2/3 GN,T20, Basic Line



- Inhalt: 2.3 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 20 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr. 723020  
GTIN 4015613695624

#### GN-Behälter, 2/3GN,T65, Basic Line



- Inhalt: 5.5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 65 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr. 723065  
GTIN 4015613695648

## Kombidämpfer Silversteam2 P-5230DRS Ergänzungsprodukte

### Intensiv-Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)

Art.-Nr. 173280  
GTIN 4015613773353

### GN-Behälter, 2/3GN, T100, Basic Line

CNS



- Inhalt: 9 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 100 mm

Art.-Nr. 723100  
GTIN 4015613695655

### Kerntemperaturfühler-Set SST2-D1P



- Set bestehend aus: 1 Halterung
- Ausgelegt für: 1 Kerntemperaturfühler
- Material Temperaturfühler: Digitale Elektro-Kombidämpfer Serie Silversteam2
- Einstechtiefe: Chromnickelstahl
- Durchmesser Temperaturfühler: 80 mm
- Durchmesser Temperaturfühler: 3 mm

Art.-Nr. 116109  
GTIN 4015613866697

### Kerntemperaturfühler-Set SST2-D4P



- Set bestehend aus: 1 Halterung
- Ausgelegt für: 1 Kerntemperaturfühler
- Material Temperaturfühler: Digitale Elektro-Kombidämpfer Serie Silversteam2
- Einstechtiefe: Chromnickelstahl
- Durchmesser Temperaturfühler: 90 mm
- Durchmesser Temperaturfühler: 4 mm

Art.-Nr. 116113  
GTIN 4015613877747

## Kombidämpfer Silversteam2 P-5230DRS Ergänzungsprodukte

### Kombidämpfer-Handbrause



- Wasseranschluss: 1/2"
- Länge Schlauch: 2 m
- Eigenschaften: Absperrventil für Festwasseranschluss 1/2"
- Inklusive: 1 Halterung
- Material: Kunststoff
- Material: Metall
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 116005  
GTIN 4015613587189

### Kombidämpfer-Beschwadungskit



- Set bestehend aus:
  - 1 Kunststoffkanister (5 Liter)
  - 1 Pumpe
  - 1 Verbindungsschlauch: Kanister - Pumpe (150 cm)
  - 1 Verbindungsschlauch: Pumpe - Beschwadungsrohr (80 cm)
  - Installationsmaterial

Art.-Nr. 116011  
GTIN 4015613595146

### Untergestell Silversteam 230



- Farbe: Silber
- Ausgelegt für: Kombidämpfer 2/3 GN Serie Silversteam2  
Kombidämpfer 2/3 GN Serie Silversteam
- Grundboden: Ja
- Füße höhenverstellbar: Nein
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Material: Chromnickelstahl

Art.-Nr. 115075  
GTIN 4015613610641