

Combi-steamer Silversteam-K 10110D



Beschrijving

Dankzij de langssleuf is de Silverstream-K 10110D bijzonder compact en vindt zo in de kleinste keukens zijn plaats. Bij intuïtieve bediening met rack-control-functie en goede luchtcirculatie kan voedsel op GN-container in het 1/1 GN-formaat stomen, garen of bakken.

Kenmerken

- | | |
|-------------------------------|---|
| • Vermogen: | 13,8 kW 400 V 50/60 Hz |
| • Materiaal gaarruimte: | CNS 18/10 |
| • Materiaal: | CNS 18/10 |
| • Apparaataansluiting: | 3 NAC |
| • Formaat roosters: | 1/1 GN |
| • Belangrijke aanwijzing: | Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar |
| • Soort roosters: | Lengterichting |
| • Aantal roosters: | 10 |
| • Afstand tussen de roosters: | 60 mm |

► Ga verder op de volgende pagina



- Tot 10 x 1/1 GN
- Elektronische besturing met 600 programma's, per programma tot 9 gaarfases



- Rack-control
- ✓ Voor een programmaselectie per slot

- Cooldown in gaarfase



- Dubbele deurbeglazing, binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen
- Kookveldafzuiging eenvoudig te regelen



- Draagrails uitneembaar
- Ventilatorsnelheid in 3 stappen regelbaar
- Vanaf waterhardheid 5° d.H adviseren wij uitdrukkelijk de voorschakeling van een geschikte waterontharder en een waterdruk van maximaal 3 bar

Combi-steamer Silversteam-K 10110D

- Functies:
 - Convectie
 - Stomen
 - Combi-steamen
 - Op lage temperatuur bereiden
 - Delta-T-garen
 - Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
 - Stoomvorming door directe insputting
 - Cooldown in gaarfase
- Kookmodus:
 - Recepttuner
 - One touch receptselectie
 - Handmatig
- Rekcontrole:
 - Ja
- Met reinigingssysteem:
 - Nee
- Aantal gaarprogramma's:
 - 300 voorgeïnstalleerd
 - 300 programmeerbaar
- Aantal gaarfasen:
 - 9
- Temperatuurbereik:
 - 50 °C tot 300 °C
- Temperatuurregeling:
 - Traploos
- Aantal ventilatoren:
 - 2
- Ventilatorsnelheid:
 - 3-traps
- Tijdinstelling:
 - van 0 tot 599 minuten
- Continu gebruik:
 - Ja
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler:
 - onder de gaarruimte
- USB-aansluiting:
 - Aan de voorkant
- Dampafzuiging:
 - Ja
- Wateraansluiting:
 - 3/4"
- Binnenverlichting:
 - Ja
- LED-indicator:
 - Stomen
 - Delta-T-garen
 - Gaarfasen
 - Kerntemperatuur
 - Ventilatorsnelheid
 - Programma
 - Temperatuur
 - Tijd
 - Touch
 -
- Besturing:
 - Silversteam-K
- Controlelampje:
 - Elektro
- Serie:
 - Afgeronde gaarruimte
- Werkingsmodus:
 - Steunrails uitneembaar
 - Led-verlichting in de deur
 - Dubbeledeurbeglazing
- Eigenschappen:
 - 1 rooster 1/1 GN
 - 1 plaat 1/1 GN
 - 1 PVC afvoerbuis
 - 1 reserve luchtfilter
 - 1 watertoevoerslang
- Inclusief:
 - combisteamer met deuraanslag links
- Op aanvraag leverbaar:
 - B 555 x D 880 x H 1.000 mm
- Afmetingen:
 - 90,2 kg
- Gewicht:



Combi-steamer Silversteam-K 10110D

Ergänzungsprodukte

Onderstel Silversteam-K

CNS



- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Aantal roosters: 5
- Kleur: Zilver
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Belangrijke aanwijzing: -
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam-K
- Onderste schap: Nee

Art.-Nr 115076
GTIN 4015613627090

Kerntemperatuurmeterset 3KA




- Materiaal: Chroomnikkelstaal
Kunststof
- Ontworpen voor: Elektrische combistomer serie Silversteam-K
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal temperatuurvoeler: Chroomnikkelstaal
- Insteekdiepte: 80 mm
- Diameter temperatuurvoeler: 3 mm

Art.-Nr 116111
GTIN 4015613818047

Aansluitkit Silversteam-K

STAINLESS
STEEL



- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Elektrische combistomer 1/1 GN serie Silversteam-K en Bartscher Kompakt
- Combinatiemogelijkheden: 6 x 1/1 GN op 6 x 1/1 GN
6 x 1/1 GN op 10 x 1/1 GN
- Belangrijke aanwijzing: -
- Framemaat: B 525 x D 735 x H 75 mm

Art.-Nr 117100
GTIN 4015613632452

Handdouche v. Combi-steamer



- Lengte slang: 2 m
- Eigenschappen: Afsluiter voor vaste wateraansluiting 1/2"
- Inclusief: 1 houder
- Belangrijke aanwijzing: -
- Wateraansluiting: 1/2"
- Materiaal: Kunststof
Metaal

Art.-Nr 116005
GTIN 4015613587189

Combi-steamer Silversteam-K 10110D

Ergänzungsprodukte

Drukregelaar



- Materiaal: Messing
Verchroomd
- Belangrijke aanwijzing: -
- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Aansluiting: 3/4"
- Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
- Ingangsdruk max.: 16 bar

Art.-Nr 533051
GTIN 4015613468617

Condensatiekap Silversteam-K



- Regeling ventilator: Automatisch, sensorgestuurd
- Vermogen: 0,3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Op aanvraag leverbaar: -
- Materiaal filter: Roestvrij staal
- Inclusief: Afvoerslang, 320 mm
- Lampen (aantal + watt): -
- Materiaal: Roestvrij staal

Art.-Nr 117002
GTIN 4015613671031

GN-bakken, 1/1 GN, D20, Basic Line



- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norm: EN 631

Art.-Nr 711020
GTIN 4015613695556

GN-bakken, 1/1 GN, T65, Basic Line



- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 65 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.-Nr 711065
GTIN 4015613695587

Combi-steamer Silversteam-K 10110D

Ergänzungsprodukte

GN-bakken, 1/1 GN, T100, Basic Line

CNS



- Inhoud: 14 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 100 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.-Nr 711100
GTIN 4015613695594

GN-bak, 1/1, D20

CNS
18/10



- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.-Nr A121025
GTIN 4016098166722

GN-bak, 1/1, D65

CNS
18/10



- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 65 mm

Art.-Nr A121065
GTIN 4016098162755

GN-bak, 1/1, D100

CNS
18/10



- Inhoud: 14 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 100 mm

Art.-Nr A121100
GTIN 4016098162762

Combi-steamer Silversteam-K 10110D

Ergänzungsprodukte


Bakplaat 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconecoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100426
GTIN 4015613734743

Geperforeerde plaat 1/1-AL

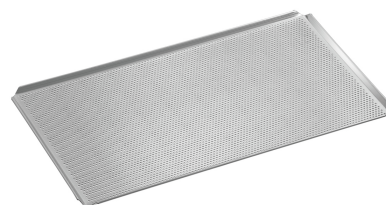

- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Siliconecoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100427
GTIN 4015613734750

Geperforeerde plaat 1/1-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Siliconecoating: Ja
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja

Art.-Nr 100428
GTIN 4015613734767

Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173278
GTIN 4015613773346

Combi-steamer Silversteam-K 10110D

Ergänzungsprodukte

Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173280
GTIN 4015613773353

Smoker-Box 1160



- Materiaal: Roestvrij staal
- Uitvoering: Met verwarmingsspiraal
- Ontworpen voor: Combi-steamers
- Belangrijke aanwijzing: Maximale rooktemperatuur: 200 °C
- Bestaande uit: Netadapter
Smoker-Box
- Inhoud: 1,16 liter

Art.-Nr 117712
GTIN 4015613779195

Kookmand 110



- Gastronorm: 1/1 GN
- Afmetingen mand: B 490 x D 275 x H 50 mm
- Inhoud: 7 liter
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 536 x D 326 x H 61 mm
- Gewicht: 1,1 kg

Art.-Nr 900300
GTIN 4015613788111

Waterfiltersysteem K3600L



- Wateraansluiting: 3/8"
- Materiaal: Kunststof

Art.-Nr 109847
GTIN 4015613743899