

## Four mixte à vapeur Silversteam2 7110D



### Description

Le partenaire idéal dans toutes les cuisines : fours mixtes Bartscher avec 7 inserts au format 1/1 GN. Que ce soit avec ou sans sonde de température à cœur - la commande électronique permet un contrôle adapté aux besoins de tous les processus de cuisson. Avec la fonction Rack-Control, divers aliments peuvent être préparés à différentes heures. Heureusement que le Silversteam2 permet de garder un œil sur tout.

### Caractéristiques

- Puissance : 9.6 kW | 400 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil : 3 NAC
- Matériau de la chambre de cuisson : CNS 18/10
- Format des niveaux : 1/1 GN  
600 x 400 mm
- Type de niveaux : Vertical
- Nombre de niveaux : 7
- Distance entre les niveaux : 74 mm
- Fonctions : Production de vapeur par injection directe  
Cuisson à la vapeur  
Cuisson Delta-T  
Cuisson à la vapeur mixte  
Cuisson à basse température  
Inversion de rotation du ventilateur  
Air ventilé  
Cooldown en phase de cuisson  
Humidification manuelle

► Continuer à la page suivante



- Jusqu'à 7 x 1/1 GN
- Commande électronique avec 600 programmes (300 préinstallés, 300 programmables), jusqu'à 9 phases de cuisson par programme



- Rack Control  
✓ Pour choisir le programme de chaque tiroir
- Cooldown en phase de cuisson



- Porte à double vitrage, porte intérieure facile à ouvrir pour le nettoyage
- Hotte aspirante facile à régler



- Rails de support amovibles

## Four mixte à vapeur Silversteam2 7110D

- Mode de cuisson : Manuel  
Sélection de recette One-Touch  
Réglage de la recette
- Rack Control : Oui
- Avec système de nettoyage : Non
- Nombre de programmes de cuisson : 300 préinstallés  
300 programmables
- Nombre de phases de cuisson : 9
- Plage de température : de 50 °C à 300 °C
- Réglage de la température : Par intervalles de 1 °C
- Nombre de ventilateurs : 2
- Vitesse du ventilateur : 3 niveaux
- Réglage de la durée : de 0 à 5999 minutes
- Fonctionnement continu : Oui
- Raccord pour sonde de température à coeur : Avant, en bas
- Port USB : Avant, en bas
- Hotte aspirante : Oui
- Raccord d'eau : 3/4"
- Éclairage intérieur : Oui
- Affichage LED : Humidification  
Cuisson Delta-T  
Phases de cuisson  
Température à coeur  
Vitesse du ventilateur  
Programme  
Température  
Durée  
Tactile
- Commande : Tactile
- Témoin lumineux de contrôle : -
- Série : Silversteam2
- Mode de fonctionnement : Électrique
- Propriétés : Compartiment de cuisson arrondi  
Glissières de support amovibles  
Porte avec double vitrage  
Éclairage LED dans la porte  
Prise (500 W) pour le branchement d'une hotte aspirante
- Compris : 1 grille 1/1 GN  
1 plaque 1/1 GN  
1 tuyau d'arrivée d'eau
- Disponible sur demande : -
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : À partir d'une dureté de l'eau de 5° dH, nous recommandons d'installer un adoucisseur adapté en amont de limiter la pression de l'eau à maximum 3 bars
- Dimensions : L 905 x P 840 x H 860 mm
- Poids : 108 kg



## Four mixte à vapeur Silversteam2 7110D

### Produits complémentaires

#### Nettoyant surpuissant F1L




- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Nettoyage manuel des surfaces fortement encrassées  
Grils, fours et de fours mixtes (sans système de nettoyage)  
Cuisinières, hottes aspirantes, braisières basculantes, etc.

Code-No. 173278  
GTIN 4015613773346

#### Grille GN, 1/1, Al

CNS  
18/10

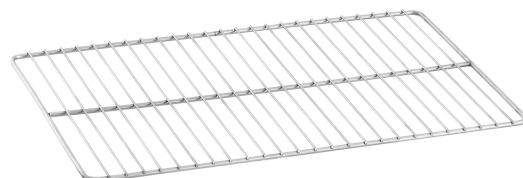

- Série : Top Line
- Norme : EN 631
- Gastronorm : 1/1 GN
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 325 x P 530 x H 10 mm
- Poids : 0,95 kg

Code-No. A101091  
GTIN 4016098175250

#### Gants de barbecue 425



Code-No. A500514  
GTIN 4015613822433

#### Bac GN, 1/1 P65

CNS  
18/10



- Contenance : 9 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 65 mm

Code-No. A121065  
GTIN 4016098162755

## Four mixte à vapeur Silversteam2 7110D

### Produits complémentaires

#### Panier de cuisson 110



- Gastronorm : 1/1 GN
- Dimensions panier : L 490 x P 275 x H 50 mm
- Contenance : 7 litre(s)
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 536 x P 326 x H 61 mm
- Poids : 1,1 kg

Code-No. 900300  
GTIN 4015613788111

#### Bac GN, GN 1/1, P100, Basic Line



- Contenance : 14 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 100 mm
- Série : Basic Line

Code-No. 711100  
GTIN 4015613695594

#### Système de filtre à eau K3600L



- Raccord d'eau : 3/8"
- Pression de l'eau : 3 bars
- Couleur : Blanc
- Température d'arrivée d'eau de : 2 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C

Code-No. 109847  
GTIN 4015613743899

#### Réducteur pression



- Pression de l'eau : 1 - 6 bars (préréglé sur 3 bars)
- Raccord : 3/4"
- Température de service max. : 65 °C
- Pression d'entrée max. : 16 bar(s)
- Matériau : Laiton Chromé
- Remarque importante : -

Code-No. 533051  
GTIN 4015613468617

## Four mixte à vapeur Silversteam2 7110D

### Produits complémentaires

#### Douchette four mix. vap. V



- Raccord d'eau : 1/2"
- Longueur du tuyau : 2 m
- Propriétés : Vannes de sectionnement pour raccord d'eau fixe 1/2"
- Compris : 1 support
- Matériau : Plastique  
Métal

Code-No. 116005  
GTIN 4015613587189

#### Plaque de grillade 5300



- Gastronorm : 1/1 GN
- Modèle de plaque de braisage : À losanges
- Avec gouttière à jus : Oui
- Matériau : Fonte d'aluminium
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 530 x P 325 x H 15 mm
- Poids : 2,8 kg

Code-No. 106576  
GTIN 4015613660783

#### Plaque de cuisson 600x400-ALB



- Norme applicable aux boulangeries : 600 x 400 mm
- Perforation : Non
- Épaisseur de matériau : 2 mm
- Bord : 4 pages
- Revêtement en silicone : Non

Code-No. 100439  
GTIN 4015613863511

#### Set pompes four mix. vap.




- Dotation du set : 1 bidon en plastique (5 litres)  
1 pompe  
1 tuyau de raccordement : bidon - pompe (150 cm)  
1 tuyau de raccordement : pompe - tube d'humidification (80 cm)  
Matériel d'installation

Code-No. 116011  
GTIN 4015613595146

## Four mixte à vapeur Silversteam2 7110D

### Produits complémentaires


#### Kit de raccordement Silversteam2

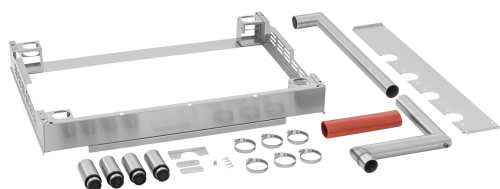

- Conçu pour : Fours mixtes électriques 1/1 GN série Silversteam2
- Possibilités de combinaison : 5 x 1/1 GN à 5 x 1/1 GN  
5 x 1/1 GN à 7 x 1/1 GN
- Dimensions armature : L 905 x P 620 x H 115 mm

Code-No. 116112  
GTIN 4015613866703

#### Plaque perforée 1/1-AL

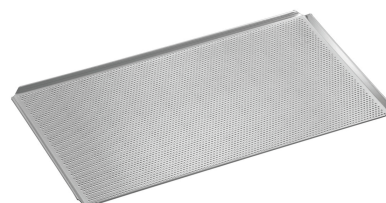

- Diamètre des perforations : 3 mm
- Gastronorm : 1/1 GN
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Non

Code-No. 100427  
GTIN 4015613734750

#### Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173280  
GTIN 4015613773353

#### Plaque de cuisson 1/1-AL



- Gastronorm : 1/1 GN
- Perforation : Non
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Non
- Résistance à la température jusqu'à : 260 °C

Code-No. 100426  
GTIN 4015613734743

## Four mixte à vapeur Silversteam2 7110D

### Produits complémentaires

#### Hotte à condensation Silversteam2



- Nombre de moteurs de ventilateur : 1 / sorties d'air :
- Réglage du ventilateur : Manette Manuel En continu
- Puissance du moteur : 383 W
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui

Code-No. 116119  
GTIN 4015613866727

#### Set sonde de température à cœur SST2-D1P




- Dotation du set : 1 support  
1 sonde de température à cœur
- Conçu pour : Fours mixtes électriques numériques série Silversteam2
- Matériau de la sonde de température : Acier au nickel-chrome
- Profondeur de pénétration : 80 mm

Code-No. 116109  
GTIN 4015613866697

#### Support Silversteam2 6040

CNS  
18/10



- Nombre de niveaux : 10
- Format des niveaux : 1/1 GN  
600 x 400 mm
- Type de niveaux : Horizontal
- Réglable en hauteur : de 740 mm à 790 mm
- Couleur : Argenté
- Conçu pour : Fours mixtes 1/1 GN série Silversteam2

Code-No. 115089  
GTIN 4015613877730

#### Bac GN, 1/1 P200

CNS  
18/10



- Contenance : 28 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 200 mm

Code-No. A121200  
GTIN 4015613271071

## Four mixte à vapeur Silversteam2 7110D

### Produits complémentaires

#### Bac GN, 1/1 P20

CNS  
18/10



- Contenance : 3.4 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 20 mm

Code-No. A121025  
GTIN 4016098166722

#### Maniques 370



- Propriétés : Avec protection ignifuge  
Avec bride de suspension  
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 370 mm

Code-No. A500511  
GTIN 4015613735474

#### Bac GN, GN 1/1, P65, Basic Line

CNS



- Contenance : 9 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 65 mm
- Série : Basic Line

Code-No. 711065  
GTIN 4015613695587

#### Papier de cuisson 1/1 GN



- Unité de commande : 1 carton (500 feuilles)
- Compatible GN : Oui
- Format par coude : 1/1 GN, L 530 x P 325 mm
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 220 °C
- Matériau : Papier
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 530 x P 325 x H 1 mm

Code-No. 150687  
GTIN 4015613711423



## Four mixte à vapeur Silversteam2 7110D

### Produits complémentaires

#### Plaque perforée 1/1-SI



- Diamètre des perforations : 3 mm
- Gastronorm : 1/1 GN
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Oui

Code-No. 100428  
GTIN 4015613734767

#### Bac GN, GN 1/1, P20, Basic Line

CNS



- Contenance : 3.4 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 20 mm
- Série : Basic Line

Code-No. 711020  
GTIN 4015613695556

#### Hotte aspirante Silversteam2



STAINLESS  
STEEL



- Nombre de moteurs de ventilateur : 1
- / sorties d'air :
- Réglage du ventilateur : Manette  
Manuel  
En continu
- Puissance du moteur : 383 W
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui

Code-No. 116116  
GTIN 4015613866710

#### Plaque 1/1GN, 20 mm

CNS  
18/10




- Contenance : 3.5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Oui
- Propriétés : -
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 20 mm

Code-No. A101185  
GTIN 4015613271729

## Four mixte à vapeur Silversteam2 7110D

### Produits complémentaires

#### Plaque de grillade réversible EGR60400

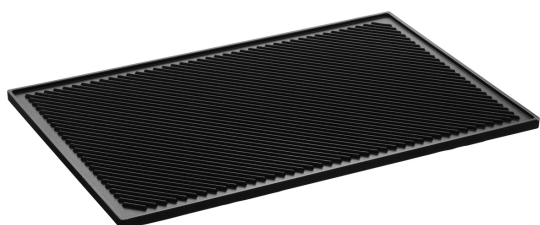

- Propriétés : Utilisation des deux côtés
- Modèle : Rectangulaire  
1 côté rainuré  
1 côté lisse
- Matériau : Fonte d'aluminium  
Revêtu
- Remarque importante : -

Code-No. 100437  
GTIN 4015613863481

#### Smoker-Box 1160



- Modèle : Avec spirale chauffante
- Conçu pour : Fours mixtes
- Composée de : Bloc d'alimentation  
Smoker-Box
- Contenance : 1.16 litre(s)
- Dimensions de la Smoker-Box : L 125 x P 470 x H 75 mm
- Combustible adapté : Matériaux de fumage courants

Code-No. 117712  
GTIN 4015613779195


#### Glissières de support 6040 SST2-7110



- Conçu pour : Fours mixtes 7 x 1/1 GN série Silversteam2
- Format des niveaux : 600 x 400 mm
- Distance entre les niveaux : 100 mm
- Nombre de niveaux : 5
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 385 x P 450 x H 40 mm

Code-No. 117152  
GTIN 4015613866673

#### Plaque perforée 600x400-ALB

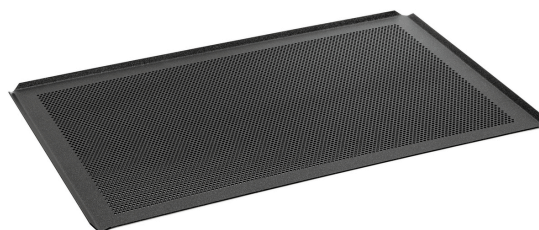

- Diamètre des perforations : 3 mm
- Norme applicable aux boulangeries : 600 x 400 mm
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 2 mm
- Bord : 4 pages
- Revêtement en silicone : Non

Code-No. 100438  
GTIN 4015613863504

## Four mixte à vapeur Silversteam2 7110D

### Produits complémentaires

#### Support Silversteam 110

CNS  
18/10



- Nombre de niveaux : 10
- Format des niveaux : 1/1 GN
- Type de niveaux : Horizontal
- Réglable en hauteur : de 741 mm à 790 mm
- Couleur : Argenté
- Conçu pour : Fours mixtes 1/1 GN série Silversteam2  
Fours mixtes 1/1 GN série Silversteam

Code-No. 115069  
GTIN 4015613602486

#### Set sonde de température à cœur SST2-D4P



- Dotation du set : 1 support  
1 sonde de température à cœur
- Conçu pour : Fours mixtes électriques numériques série Silversteam2
- Matériau de la sonde de température : Acier au nickel-chrome
- Profondeur de pénétration : 90 mm

Code-No. 116113  
GTIN 4015613877747

#### Support Silversteam 2-110

CNS



- Nombre de niveaux : 6
- Format des niveaux : 1/1 GN
- Type de niveaux : Horizontal
- Réglable en hauteur : de 400 mm à 450 mm
- Couleur : Argenté
- Conçu pour : Fours mixtes 1/1 GN série Silversteam2  
Fours mixtes 1/1 GN série Silversteam

Code-No. 115071  
GTIN 4015613617589