

Diverso

MOD: WR-RS20-01


Production code: R01B1020121

08/2025

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

SPECIFICHE TECNICHE (TECHNICAL SPECIFICATIONS):
 TEMPERATURA DI ESERCIZIO (OPERATING TEMPERATURE) : 5 ÷ 85°C
 PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO (MAXIMUM OPERATING PRESSURE) : 7 Bar

A

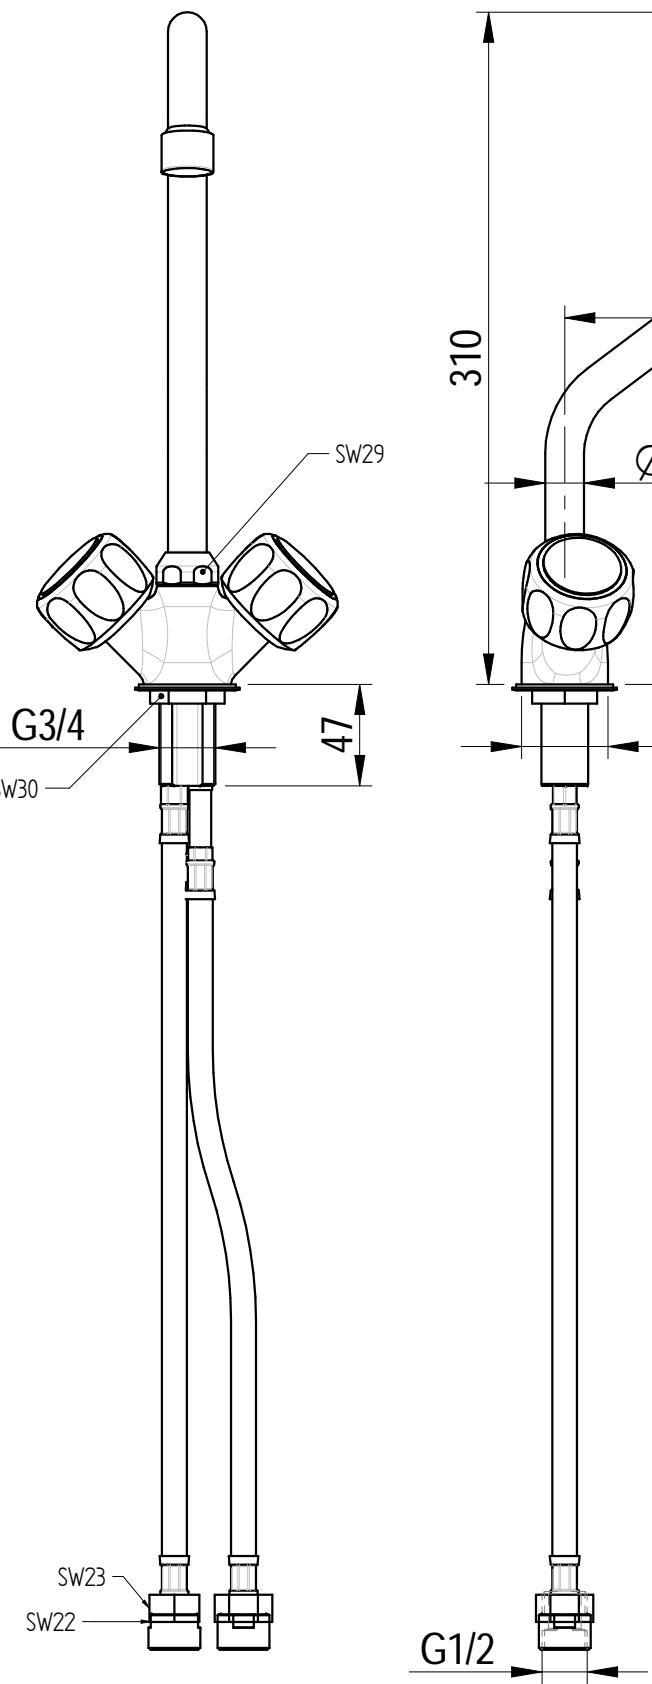

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F


**FISSAGGIO SOTTOLAVELLO
(FIXING KIT FOR KITCHEN SINK)**



AVVERTENZE (WARNINGS) :

- Per il solo utilizzo con acqua (For water supply only)
- Solo per uso da interni (Suitable for indoor use)
- Non utilizzare prodotti tossici o abrasivi per la pulizia del rubinetto (Do not use toxic or abrasive products for the tap cleaning)
- Installazione da affidare a personale specializzato (Installation for release to specialized personnel)

**FLEX INOX
M10x1 - G1/2" L=400mm**

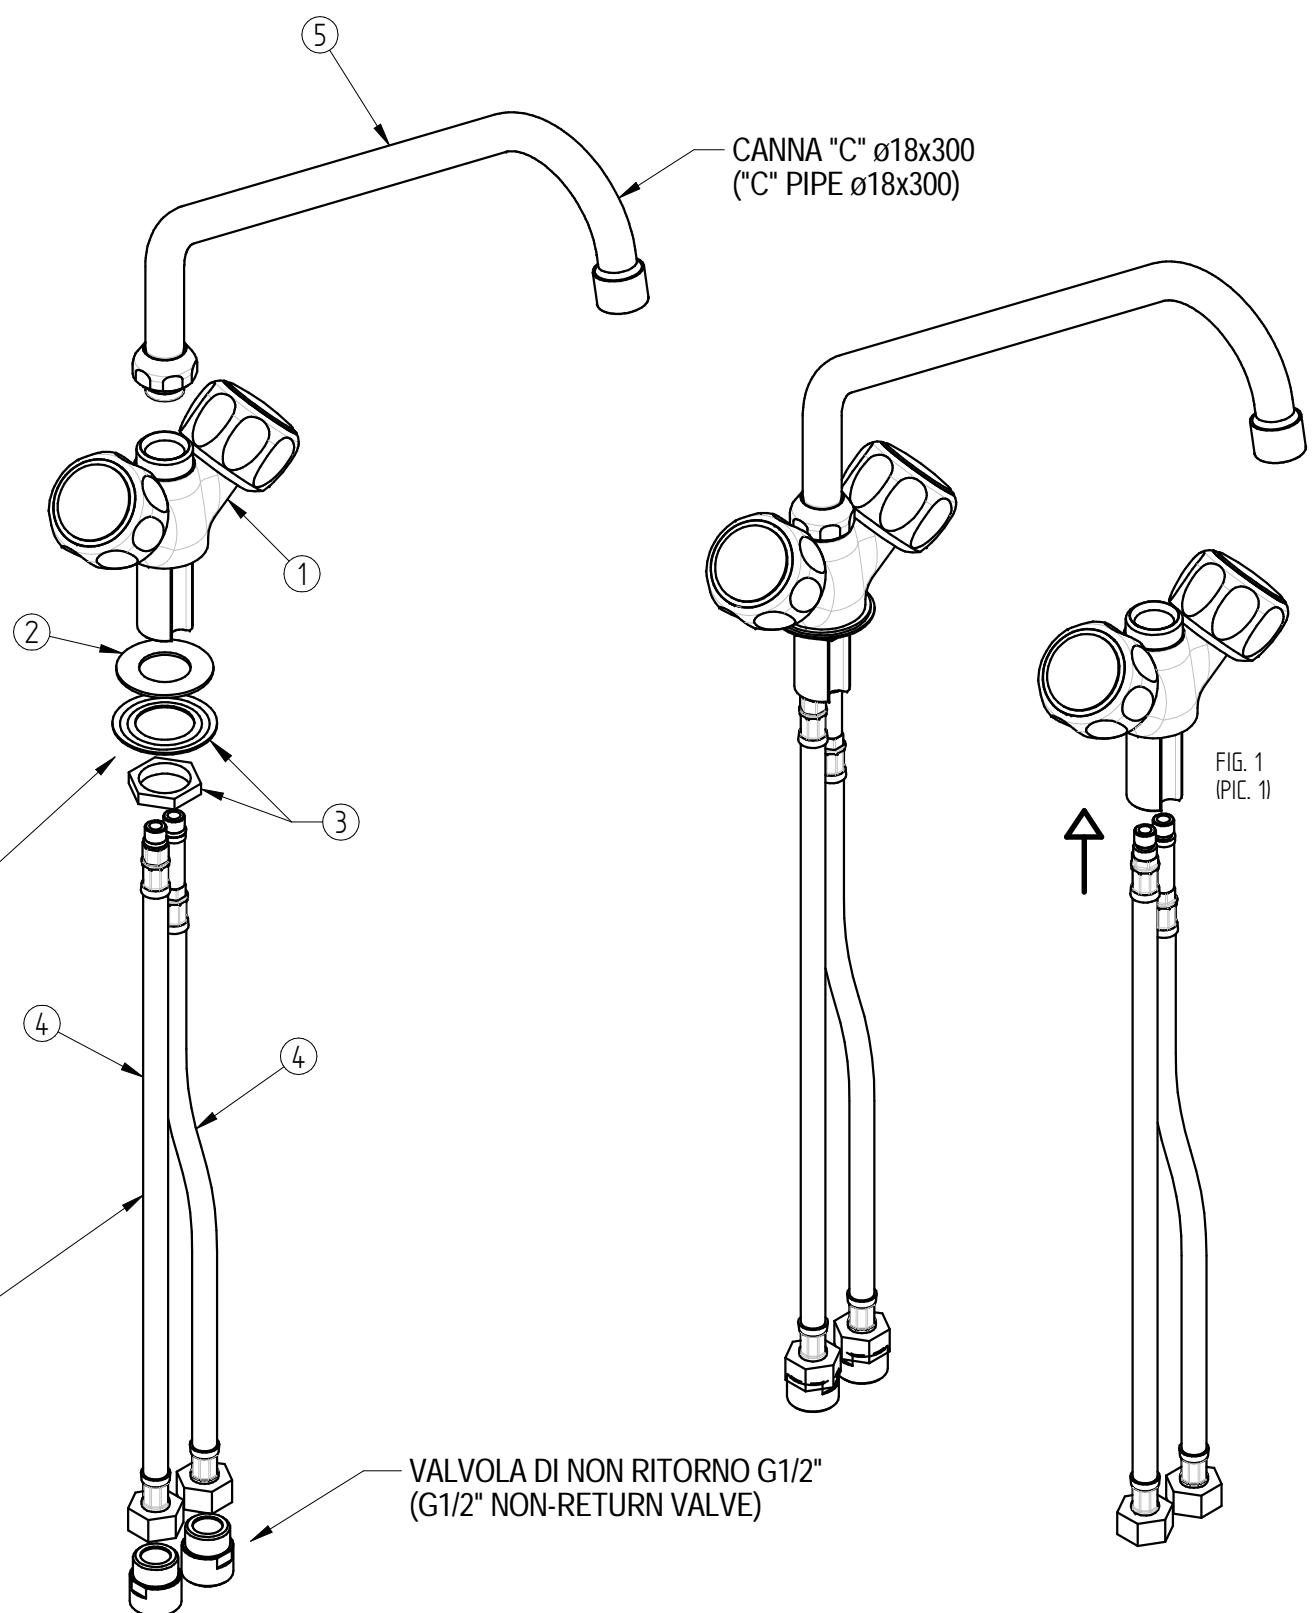

ISTRUZIONI MONTAGGIO:

- 1)forare il lavello da ø27
- 2)inserire la guarnizione (2) nella sede del corpo. Inserire il corpo (1) nel foro del lavello
- 3)fissare il corpo (1) da sotto il lavello con il kit ranella + dado (3) e stringere con una chiave da 30
- 4)fissare i flessibili (4) al corpo (1) (v. fig. 1) facendo attenzione ad avvitali al corpo del rubinetto a mano (non utilizzare chiave di serraggio)
- 5)collegare i flessibili (4) alla rete idrica
- 6)fissare la canna di erogazione (5) nel corpo (1) (stringere con una chiave da 29)
- 7)assicurarsi di aver fissato bene tutti i vari componenti tra di loro per evitare perdite

PRE-RINSE UNIT INSTALLATION:

- 1)make a hole in the sink ø27
- 2)insert the gasket (2) in its place into the body tap (1), and insert the body tap (1) into the hole in the sink
- 3)install the body tap (1) into the hole in the sink with gasket (2).Fix it using the nut kit (3) and tighten it with a spanner (SW30)
- 4)fix the flexible hoses (4) to the body (1) (pic. 1).To screw the flexible hoses tighten by hand, not using spanner.
- 5)connect the flexible hoses (4) to the water supply
- 6)fix the swivel nozzle (5) into the body (1) and fix it with a spanner
- 7)make sure that all components have been fixed in order to avoid leaks

WR-RS20-01

Diverso

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---